



30 055 709 - 1

Eltako

Wipptaster

WT55E

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

**Wipptaster, 1 Schließer 10 A/250 V AC.
Taster für Einzel-Montage 80 x 80 mm
außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm,
15 mm hoch.**


**Im Lieferumfang enthalten sind der
Rahmen R1UE55, eine Wippe W55E und
der Einsatz Wipptaster.**

Der Wipptaster mit VDE-Zeichen hat
Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist eine
Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen
mit Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm,
DIN 7982 C, möglich.

Montage: Wipptaster montieren, den Rahmen
mit dem Befestigungsrahmen fixieren und die
Wippe aufstecken.

Anschlussbild

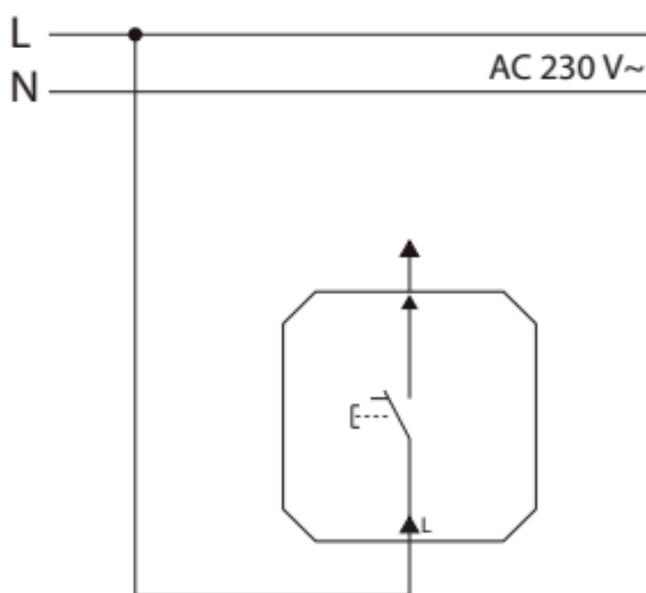

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

16/2021 Änderungen vorbehalten.