D CE

30 000 465 - **1**

Eltako

Funk-Minihandsender

FMH1W-wg/rot

Battery-free by EnOcean

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-Minihandsender für Rufsysteme 72 x 30 mm, 15 mm hoch. Gewicht nur 34 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Smart Home Sensor.

Mit roter Taste und grauem Trageband.

Der Funk-Minihandsender sendet 1 auswertbares Signal wie ein 1-Kanal-Funktaster.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanleitung der Aktoren beschrieben.

Technische Daten

Schutzart	IP54 (Staub- und Spritzwasserschutz)

Funk-Telegramme nach EEP F6-01-01
ORG = 0x05
Data_byte3 = Drücken= 0x10
Loslassen = 0x00

Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen

http://eltako.com/redirect/FMH1W-wg*rot

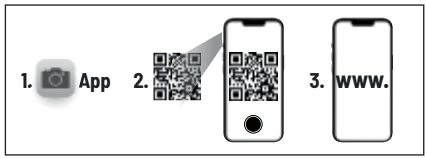

enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL SMART HOME** FUNK-STANDARD

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FMH1W-wg/rot der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und Technische Auskünfte:
☎ +49 711 943500 02
✉ Technik-Beratung@eltako.de
eltako.com

41/2022 Änderungen vorbehalten.