



30 055 712 - 1



Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen




<http://eltako.com/redirect/W2T55E->

Wipptaster W2T55E-

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

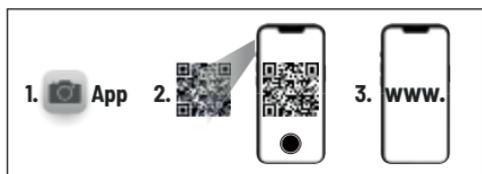


**Wipptaster, 2 Schließer 10 A/250 V AC.
Taster für Einzel-Montage 80 x 80 x 18 mm.
Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1UE55, ein Befestigungsrahmen, eine Doppelwippe W2T55E- und der Einsatz Wipptaster.**

Der Wipptaster mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

Alternativ zur Krallenbefestigung ist eine Schraubbefestigung auf 55 mm-Schalterdosen mit Edelstahl-Senkschrauben 2,9 x 25 mm, DIN 7982 C, möglich.

Montage: Wipptaster montieren, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen fixieren und die Wippe aufstecken.

Anschlussbild



Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943 500 02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

25/2022 Änderungen vorbehalten.