



30 000 467 - 1



Funk-Minihandsender FMH1W-anso



Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

**Funk-Minihandsender wasserdicht
72 x 30 mm, 15 mm hoch. Gewicht nur 34
Gramm. Erzeugt die Energie für Funktele-
gramme selbst bei Tastendruck, daher ohne
Batterie. Smart Home Sensor.**

Mit anthrazit-soft-Lackierung.
Als Schlüsselanhänger geeignet.
Der Funk-Minihandsender sendet 1 auswertbares
Signal wie ein 1-Kanal-Funktaster.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren
**Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt
werden, damit diese deren Befehle erkennen
und ausführen können.**

Der Einlernvorgang ist in der Bedienungsanlei-
tung der Aktoren beschrieben.

Technische Daten


Schutzart IP54 (Staub- und
Spritzwasserschutz)

Funk-Telegramme nach EEP F6-01-01
ORG = 0x05
Data_byte3 = Drücken = 0x10
Loslassen = 0x00

Bedienungsanleitungen und Dokumente in
weiteren Sprachen



<http://eltako.com/redirect/FMH1W-anso>

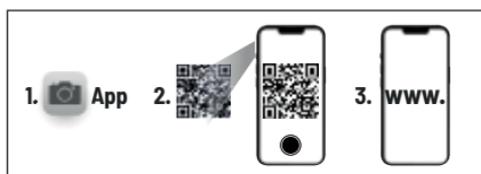

enocean®

DER EINZIGARTIGE **PROFESSIONAL
SMART HOME FUNK-STANDARD**

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW

**Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FMH1W-anso der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.**

**Der vollständige Text der EU-Konformitäts-
erklärung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfügbar: eltako.com**

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500 02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

41/2022 Änderungen vorbehalten.