



30 000 655 - 4



Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen:




http://eltako.com/redirect/DSS*SD055-

Deutsche Schutzkontakt-Steckdose mit Steckdosen-Oberteil

DSS+SD055-

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

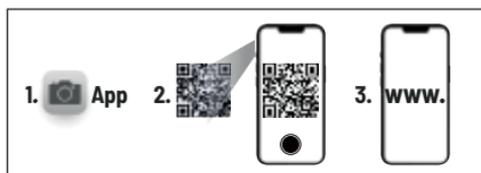


Deutsche Schutzkontakt-Steckdose DSS mit Steckdosen-Oberteil SD055.

Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Das Steckdosenunterteil DSS mit VDE-Zeichen hat Steckklemmen.

SD055: Montage in die 55x55 mm-Rahmen R, R2 und R3.

Explosionszeichnung

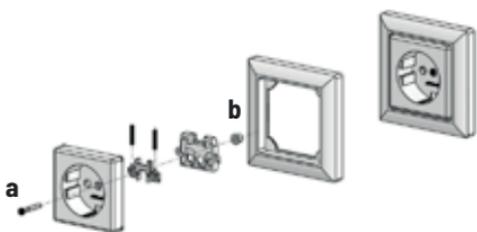


a = Schraube

b = Distanzhülse

Zur Montage liegen Distanzhülse und Schraube bei.

Werden andere Unterteile verwendet, müssen passende Distanzhülsen montiert werden.

SD055

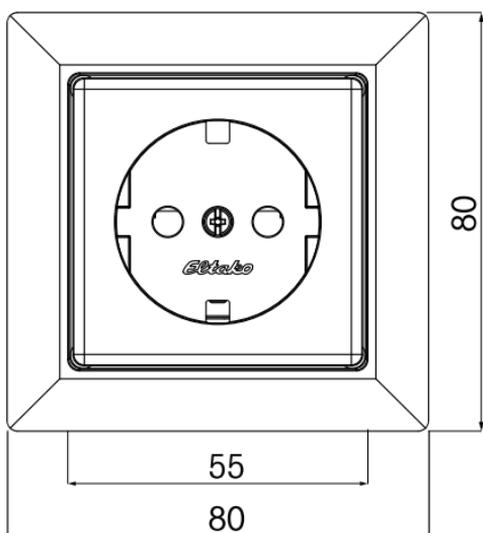

Werden erforderliche Distanzhülsen nicht montiert, kann das Steckdosen-Oberteil beschädigt werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und Technische Auskünfte:

+49 711 943 500 02

Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

15/2023 Änderungen vorbehalten.