



61 100 631 - 1

**Eltako****Trennrelais mit Fensterkontakt****ETR61NP-230V+FK**

**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:  
-20°C bis +50°C.  
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.  
Relative Luftfeuchte:  
Jahresmittelwert <75%.

**1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Mit Fensterkontakt. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt.**

Für Einbaumontage.

45mm lang, 55mm breit, 18mm tief.

Modernste Hybrid-Technologie vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais.

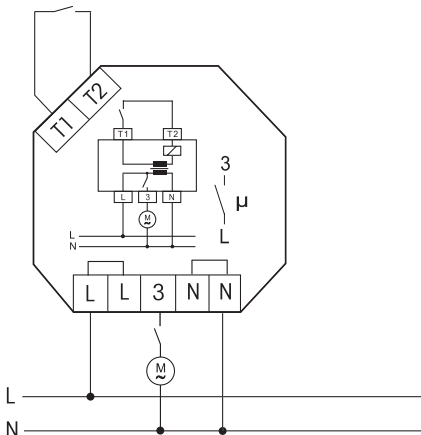
Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV).

Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich.

Mit zwei L-Klemmen und 2 N-Klemmen für einfache und schnelle Installation.

Stromversorgung 230V.

**Der beiliegende Fensterkontakt** besteht aus einem Reedrelais mit Anschlussklemmen und einem Magneten. Der normalerweise geschlossene Kontakt öffnet, sobald der Magnet näher als 25mm gekommen ist. An die Klemmen T1 und T2 des Trennrelais ETR61NP angeschlossen, wird die Stromversorgung eines Dunstabzuges zugeschaltet, solange das Fenster offen ist. Das ETR61NP kann in die UP-Dose hinter die Steckdose für den Dunstabzug gelegt werden.

**Anschlussbeispiel****Montage des Fensterkontaktes FK:**

Auf der Gehäuse-Schmalseite die Einsätze heraushebeln. Reedrelais anschließen und Gehäuse-Ausschnitt für die Leitung ausschneiden. Beide Gehäuse maximal 15mm entfernt parallel ankleben und gegebenenfalls zusätzlich anschrauben. In der Längsrichtung kann der Magnet gegenüber dem Reedrelais beliebig verdreht sein.

**Technische Daten**

Nennschaltleistung	10A/250V AC
Abstand Steueranschlüsse/ Kontakt	6mm
Induktive Last $\cos \varphi = 0,6$	650VA
Glühlampenlast und Halogenlampenlast <sup>1)</sup> 230V	2000W
Stand-by-Verlust (Wirkleistung)	0,7W

<sup>1)</sup> Bei Lampen mit max. 150 W.

**Bedienungsanleitungen und Dokumente in weiteren Sprachen**

[http://eltako.com/redirect/ETR61NP-230V\\_FK](http://eltako.com/redirect/ETR61NP-230V_FK)

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!****Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ [Technik-Beratung@eltako.de](mailto:Technik-Beratung@eltako.de)[eltako.com](http://eltako.com)

25/2022 Änderungen vorbehalten.