


GF4.5 Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm

für Rohrdurchmesser 30 - 80 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10054 | 10056 | 10058 | 10048 | 10051

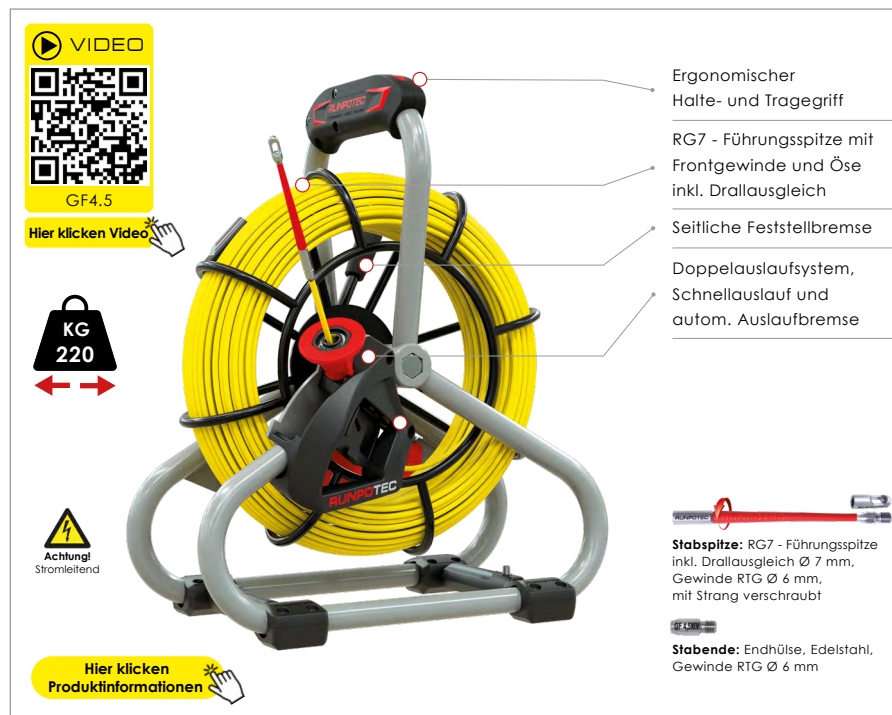

Detailbilder



Position: Schnellauslauf



Position: Automatische Auslaufbremse



Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
4,5 mm	30 - 80 mm	120 mm	55 mm	1300 kg	220 kg

DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.				
ART.-NR.	10054	10056	10058	10048	10051
PREIS €	€ 202,00	€ 228,00	€ 254,00	€ 279,00	€ 335,00
LÄNGE	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
GEWICHT	4,136 kg	4,406 kg	4,686 kg	4,986 kg	5,356 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
BIEGERADIUS	120 mm				
ROHR Ø	optimal von 30 - 80 mm				
ABMESSUNG	L 360 mm x B 250 mm x H 440 mm				
GESAMTBROCHLAST	220 kg				

BESCHREIBUNG

GF4.5 Standard-Set – Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL-/ pulverbeschichtet) Ø 330 mm und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Das neue Doppelauslaufsystem lässt sich durch einfaches Herausziehen des roten Bedienknopfes schnell zwischen Schnellauslauf (untere Position) und automatischem Auslauf mit automatischer Auslaufbremse (obere Position) umstellen und ermöglicht dadurch ein kontrolliertes sowie effizientes Arbeiten. Die zusätzliche Feststellbremse fixiert die Haspel und verhindert ein unbeabsichtigtes Drehen. Ein Gewindebolzen zur Aufnahme verschiedener Führungsköpfe sorgt für eine praktische und sichere Aufbewahrung. Das KTL-beschichtete Gestell und der pulverbeschichtete Korb gewährleisten eine besonders robuste und langlebige Ausführung. Der Glasfaserstab verfügt über eine Bruchlast von bis zu 1300 kg. Die Gesamtbruchlast liegt bei 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser von 30 mm bis 80 mm.

Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm Standard-Set, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel Ø 330 mm
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

INFORMATION

Kompatibel mit:

RC2 Inspektionskamera
50 m - Art.-Nr.: 10141



Hier klicken Produktinformationen

RC3 Inspektionskamera (digital)
15 m - Art.Nr. 10214



Hier klicken Produktinformationen