
GF4.5 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm

für Rohrdurchmesser 30 - 80 mm, inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



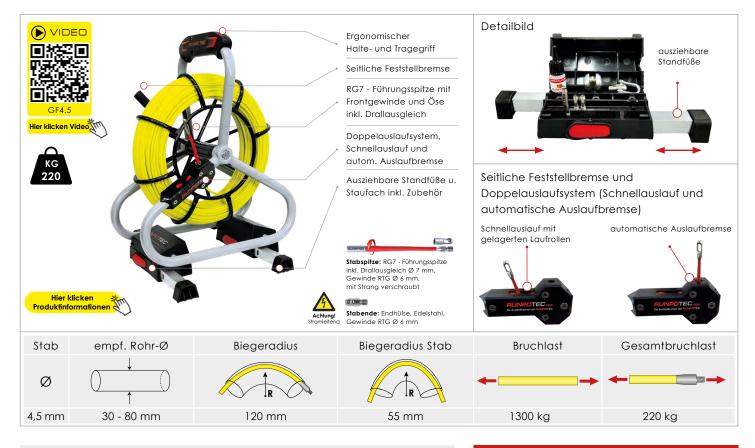

DATEN empf. VK-Preis / exkl.				/ exkl. MwSt.
10052	10055	10057	10047	10050
€ 260,00	€ 287,00	€ 315,00	€ 341,00	€ 396,00
30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
4,84 kg	5,08 kg	5,32 kg	5,56 kg	6,04 kg
Glasfaserkern mit PP Ummantelung				
120 mm				
optimal von 30 - 80 mm				
H: 365 x B 260 x H 454 mm				
220 kg				
	€ 260,00 30 m 4,84 kg Glasfaser 120 mm optimal v H: 365 x B	€ 260,00 € 287,00 30 m 40 m 4,84 kg 5,08 kg Glasfaserkern mit PP 120 mm optimal von 30 - 80 r H: 365 x B 260 x H 454	10052 10055 10057 € 260,00 € 287,00 € 315,00 30 m 40 m 50 m 4,84 kg 5,08 kg 5,32 kg Glasfaserkern mit PP Ummantel 120 mm optimal von 30 - 80 mm H: 365 x B 260 x H 454 mm	10052 10055 10057 10047 € 260,00 € 287,00 € 315,00 € 341,00 30 m 40 m 50 m 60 m 4,84 kg 5,08 kg 5,32 kg 5,56 kg Glasfaserkern mit PP Ummantelung 120 mm optimal von 30 - 80 mm H: 365 x B 260 x H 454 mm

BESCHREIBUNG

GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF4.5 Glasfaserstab Ø 4,5 mm - Profi-Set, Länge: 30 m, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Stahlhaspel Ø 330 mm inkl. Doppelauslaufsystem, ausziehbare Standfüße mit Staufach, inkludiertes Zubehör: 1 x RG7 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle

VORTEILE

- inkl. Stahlhaspel Ø 330 mm
- Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- Zusätzliche Feststellbremse
- Glasfaserstab Bruchlast bis 1300 kg
- Gesamtbruchlast 220 kg
- Biegeradius 120 mm

