



### PAP 2 EX GI ER (306 213)

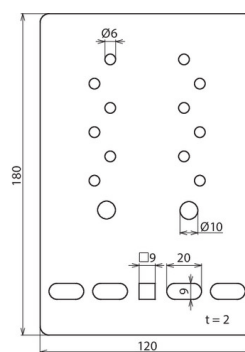


Abbildung unverbindlich

PA-Platte (PAP) Gitterbahn

- Aufnahme der PA-Klemme (PAK) für den Ringpotentialausgleichsleiter (Kupferseil verzinkt)
- Befestigung an der Gitterbahn

Typ	PAP 2 EX GI ER
Art.-Nr.	306 213
Werkstoff	NIRO
Abmessung	120 x 195 mm
Anschlussbohrungen für PA-Leiter mit Kabelschuh	2x Ø11 mm, 12x Ø7 mm
Anschlussmöglichkeiten für PA-Klemmen	PAK ... EX KB ER
Befestigungsbohrungen für Gitterbahn	[4x] 9 x 20 / [1x] 9 x 9 mm
EX-Zone	2/22
Kurzschlussstrom AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Kurzschlussstrom DC (5 s)	250 A
Gewicht	392 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364327429
VPE	15 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.