

## SZ HH W20 1500 (765 052)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen



Abbildung unverbindlich

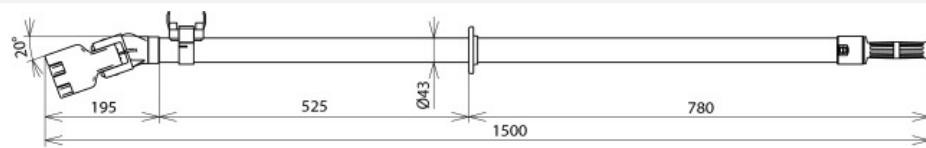


Abbildung unverbindlich

Typ	SZ HH W20 1500
Art.-Nr.	765 052
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50 <sup>1)</sup> / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1500 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	525 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	780 mm
Eintauchtiefe (l <sub>E</sub> )	195 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	20° abgewinkelter Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,59 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093805
VPE	1 Stk.

<sup>1)</sup> nur mit Reduziereinsatz möglich

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.