


## PHEG1 FD M SN7223 (767 614)

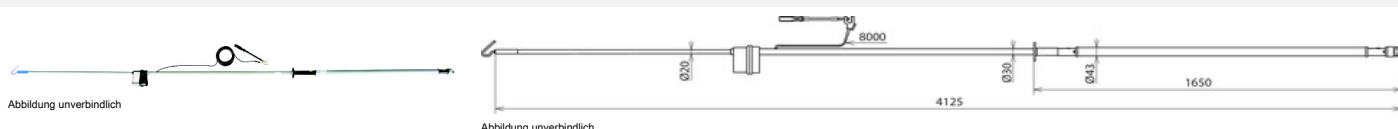

Einschenkelig (vierteilig)  
 Für Gleichspannungsnetze mit geerdetem Pluspol  
 Minuspol: Prüfkopf  
 Pluspol: Erdungsklemme  
 Ausführung: ohne Magnet

Typ	PHEG1 FD M SN7223
Art.-Nr.	767 614
Ansprechspannung (U <sub>i</sub> )	0,825 kV
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1,65 kV
Spannungsart	DC
Länge Prüfkopf (l <sub>s</sub> )	1245 mm
Länge Isolierstange (l <sub>1</sub> )	1500 mm
Länge Handhabeverlängerung (l <sub>2</sub> )	1470 mm
Länge Erdungsleitung	8000 mm
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	4060 mm
Norm	Anlehnung an DIN VDE 0682-412 (EN/IEC 61243-2)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	☀
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung	Fahrdrahtleitungen
Ausführung	zweipolig
Anzeige	Optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfelektrode	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät	Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Verbindungsleitung	Cu-Leitung, hochflexibel
Gewicht	6 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364135307
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.