

MVS 1 4 8 TT (900 849)

- Ermöglicht die kompakte Verbindung der Ableiter untereinander
- Geeignet für den Einbau in einem TT-System zur berührungssicheren Verbindung des N-Potentials der Ableiter

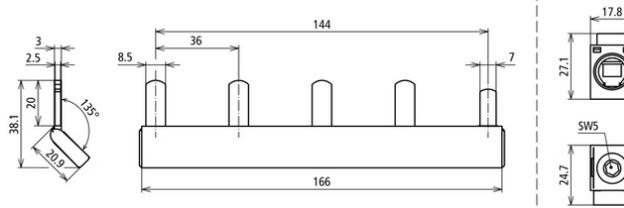
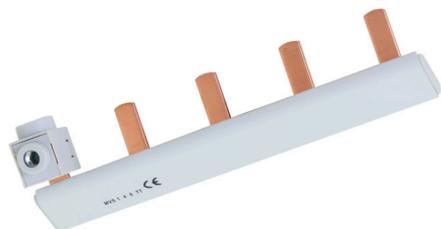


Abbildung unverbindlich

Modularverdrahtungsbügel für TT-Systeme, isoliert, einphasig, vierpolig mit Anschlussklemme bis 50 mm².

Typ	MVS 1 4 8 TT
Art.-Nr.	900 849 <small>NEU</small>
Ausführung	einphasig
Poligkeit	4
Abmessungen	166 x 38,1 x 22 mm
Max. Blitzstromstoß (10/350 µs) in Anlehnung an DIN EN 61643-11 (I _{imp})	100 kA
Werkstoff des elektrischen Leiters	E-Cu-ETP
Werkstoff der Isolierung	PC
Anschlussquerschnitt der Einspeiseklemme	10-50 mm ² (ein- oder mehrdrähtig) / 6-35 mm ² (feindrähtig mit Aderendhülse)
Max. Anzugsmoment der Klemmschraube	7 Nm
Isolierte Ausführung	Ja
Schraubenweite Klemmschraube	Innensechskant 5
Gewicht	118 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369001
GTIN (EAN)	4013364473348
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.