




KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN (319 201)



Abbildung unverbindlich

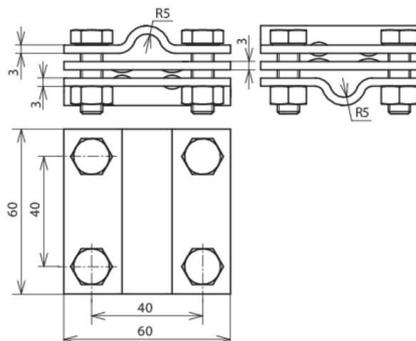

Anordnung:

| Typ | KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN |
|--|----------------------------|
| Art.-Nr. | 319 201 |
| Werkstoff Klemme | St/tZn |
| Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 8-10 mm |
| Klemmbereich Rd / FI | 8-10 / 30 mm |
| Klemmbereich FI / FI | 30 / 30 mm |
| Schraube | ☛ M8 x 25 mm |
| Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
| Abmessung | 60 x 60 x 3 mm |
| Zwischenplatte | ja |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 μs) | ☛ 100 kA ^{*)} |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
| Zinküberzug nach DIN EN 1461 | ~50 μm |
| Gewicht | 320 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000 |
| GTIN (EAN) | 4013364024519 |
| VPE | 25 Stk. |

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.