



## UTK 8.10 16 STTZN (459 010)



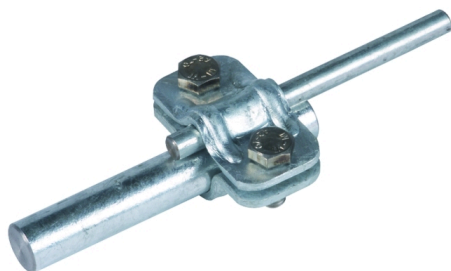


Abbildung unverbindlich



Anordnung:

| Typ                                    | UTK 8.10 16 STTZN |
|--|-------------------|
| Art.-Nr.                               | 459 010           |
| Werkstoff                              | St/tZn            |
| Klemmbereich Rd / Rd                   | 8-10 / 16 mm      |
| Schraube                               | M8 x 20 mm        |
| Werkstoff Schraube                     | NIRO              |
| Schraubenabstand                       | 40 mm             |
| Materialstärke (t1)                    | 3 mm              |
| Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)    | 100 kA *)         |
| Normenbezug                            | DIN EN 62561-1    |
| Gewicht                                | 110 g             |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85359000          |
| GTIN (EAN)                             | 4013364099838     |
| VPE                                    | 1 Stk.            |

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.