

SCS 36 STK 1000 (763 100)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung



Abbildung unverbindlich

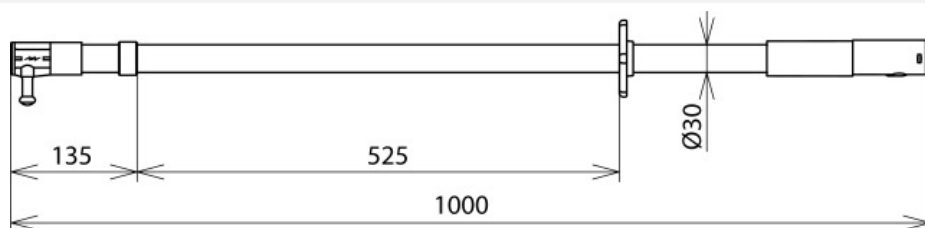


Abbildung unverbindlich

| Typ | SCS 36 STK 1000 |
|--|--|
| Art.-Nr. | 763 100 |
| Nennspannung (U _N) | 1 ... 36 kV |
| Max. Kopflast | 6 kg |
| Gesamtlänge (l _G) | 1000 mm |
| Isolierstrecke (l _I) | 525 mm |
| Länge Handhabe (l _H) | 340 mm |
| Eintauchtiefe (l _O) | 135 mm |
| Norm Schaltstangenkopf | DIN VDE V 0681-2 |
| Norm Schaltstange | DIN VDE V 0681-1 und -2 |
| Norm Isolierstange | DIN VDE V 0681-1 |
| Verwendbar bei | * |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Ausführung | Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf |
| Werkstoff Isolierrohr | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Werkstoff Schaltbolzen | Stahl, vollständig kunststoffummantelt |
| Durchmesser | 30 mm |
| Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil | Ja |
| Gerätetyp | Schaltstange |
| Gewicht | 600 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 82055980 |
| GTIN (EAN) | 4013364125155 |
| VPE | 1 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.