


**FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819 735)**



Abbildung unverbindlich

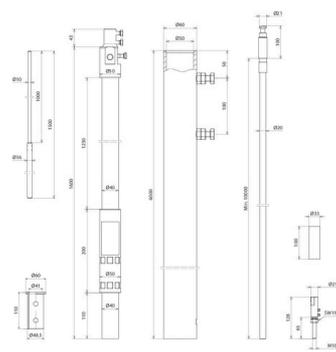

| Typ  | FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN     |
|--|---|
| Art.-Nr.   | 819 735 <small>NEU</small>              |
| Fangmastlänge gesamt                                 | 8800 mm                                 |
| Länge Fangstange                                     | 1500 mm                                 |
| Werkstoff Fangstange                                 | Al                                      |
| Länge Stützrohr                                      | 1600 mm                                 |
| Werkstoff Stützrohr                                  | GFK / Al                                |
| Länge Mastrohr                                       | 6000 mm                                 |
| Werkstoff Mastrohr                                   | St/tZn                                  |
| Durchmesser Ø Leiter                                 | 21 mm                                   |
| Farbe Leitung  | grau ●                                  |
| Werkstoff Leiter                                     | Cu                                      |
| Farbe RAL  | ähnlich 7004                            |
| Querschnitt Seele (eindrätig)                        | 16 mm <sup>2</sup>                      |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                             |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)            | ≤ 60 cm                                 |
| Werkstoff Isolierung                                 | PE                                      |
| Werkstoff Mantel                                     | PE                                      |
| Manteleigenschaften                                  | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Anschlussdurchmesser                                 | 10                                      |
| Werkstoff Anschusselemente                           | NIRO                                    |
| Mindestbestelllänge                                  | 10 m                                    |
| Ausziehkraft bei einer Länge von 500 mm              | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Biegekraft bei einer Länge von 500 mm                | 200 N (Stützrohr Isolator nach 62561-8) |
| Normenbezug  | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)   |
| Gewicht  | 51,72 kg                                |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)               | 85389099                                |
| GTIN (EAN)   | 4013364499539                           |
| VPE  | 1 Stk.                                  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Angaben zu max. Böenwindgeschwindigkeiten der Fangeinrichtungen sind in der Windlastmatrix zu finden.