
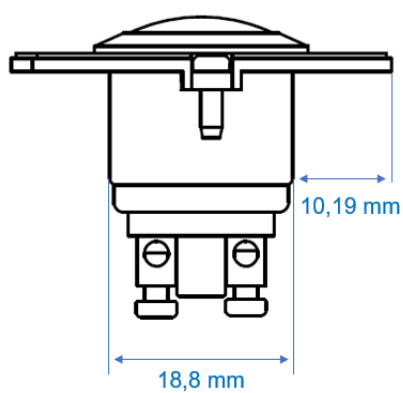
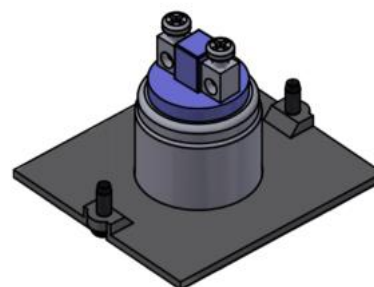
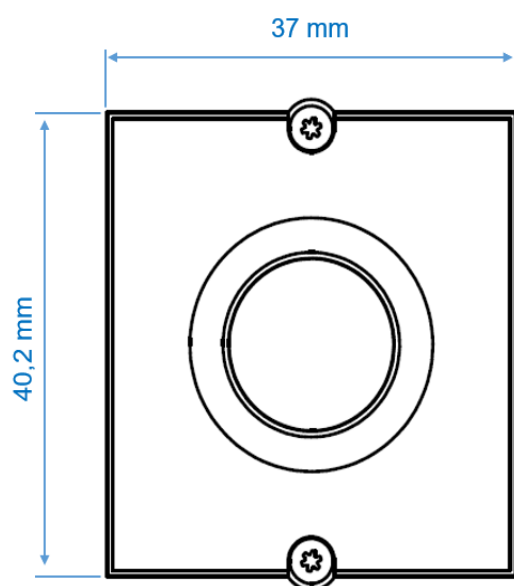
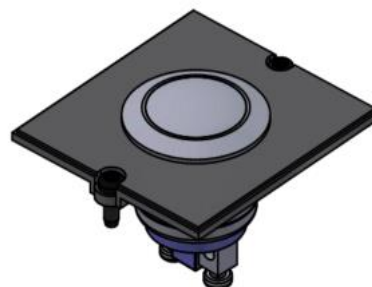


Datenblatt Art. 917.046

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fisa tehnica

Custom Modul Taster

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Höchstlast	24V DC, 50mA vorübergehend	Maximum load	24V DC, 50mA Momentary
Schaltfunktion	< 50 mΩ	Switching function	< 50 mΩ
Kontaktwiderstand	> 1000 MΩ	Contact resistance	> 1000 MΩ
Isolationswiderstand	-20 °C - +50 °C	Insulation resistance	-20 °C - +50 °C
Betriebstemperatur	IP65	Operating temperature	IP65
Schutzart	200,000 (min)	Ingressprotection	200,000 (min)
Arbeitszyklus	4 N	Duty cycle	4 N
Betätigungskraft		Operating force	
Produkteigenschaften		Product attributes	
Ausführung		Version	
Frontseite: Edelstahl-taster Rückseite: Lötstifte, 2-polig		Front side: Stainless steel button Back side: Terminal pin, 2-pole	
Einbautiefe	ca. 30mm	Mounting depth	ca. 30mm
Lieferumfang 1x Custom Modul mit Taster, schwarz 2x T6 Torx-Schrauben		Scope of delivery 1x Custom Module with button, black 2x T6 Torx screws	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Sonstiges		Other	
Custom Module können nach Belieben in die dafür vorgesehenen Aufnahmen der BACHMANN Steckdoseneinheiten integriert werden.		Custom Modules can be integrated into the designated Custom Module Frames of BACHMANN power strips.	

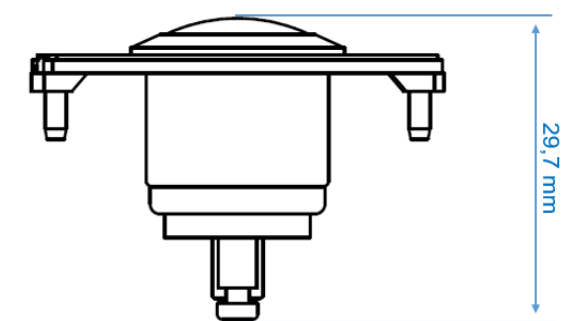

Circuit Diagram



Form A



Form B