


# FLOODLIGHT FLEX

LEDVANCE




IP	IK	V <sub>AC</sub>	R <sub>a</sub>	Hz	PF (@100%)	ⓘ (°C)
66	08	220-240V	>80	50/60Hz	>0.9	-30...+50

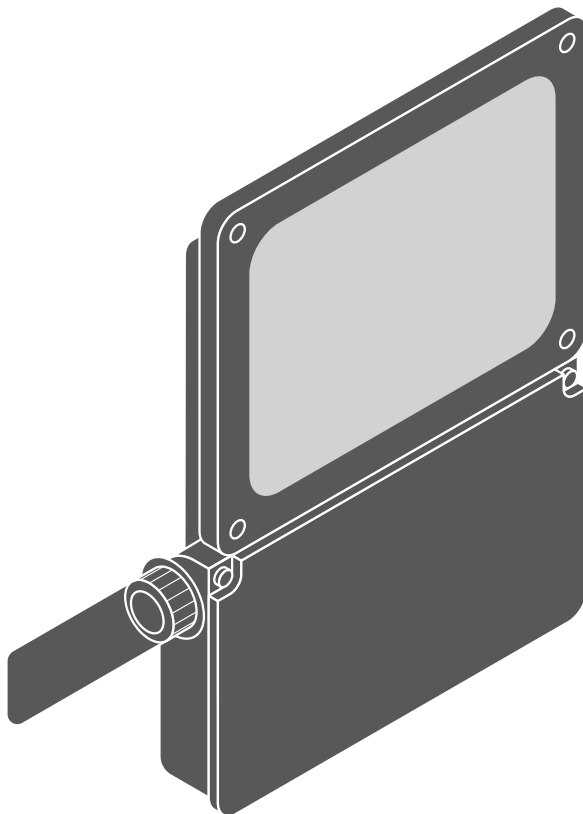





# FLOODLIGHT FLEX








	EAN	∠	👤	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	K
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854373152	45° x 140°	3.6 kg	406 x 277 x 67	40	5800	145	3000
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854373176	55° x 120°	3.6 kg	406 x 277 x 67	40	5900	148	3000
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854373190	45° x 140°	3.6 kg	406 x 277 x 67	40	6100	153	4000
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854373213	55° x 120°	3.6 kg	406 x 277 x 67	40	6200	155	4000
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854373237	45° x 140°	4.7 kg	479 x 304 x 67	80	11400	143	3000
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854373251	55° x 120°	4.7 kg	479 x 304 x 67	80	11500	144	3000
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854373275	45° x 140°	4.7 kg	479 x 304 x 67	80	12000	150	4000
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854373282	55° x 120°	4.7 kg	479 x 304 x 67	80	12100	151	4000
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4099854373305	45° x 140°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	19000	146	3000
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854373329	55° x 120°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	19100	147	3000
FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	4099854373350	60°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	19900	153	3000
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	4099854373374	30°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	19900	153	3000
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4099854373398	45° x 140°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	19800	152	4000
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854373411	55° x 120°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	19900	153	4000
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	4099854373428	60°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	20800	160	4000
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	4099854373442	30°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	20800	160	4000
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4099854373466	45° x 140°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	25500	142	3000
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854373473	55° x 120°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	25700	143	3000
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	4099854373480	60°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	27000	150	3000
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	4099854373497	30°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	27000	150	3000
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4099854373510	45° x 140°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	27500	153	4000
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854373541	55° x 120°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	27700	154	4000
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	4099854373565	60°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	28000	156	4000
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	4099854373572	30°	6.5 kg	552 x 361 x 68	180	28000	156	4000
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4099854373589	45° x 140°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	37000	148	3000
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854373596	55° x 120°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	37000	148	3000
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	4099854373602	60°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	37500	150	3000
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	4099854373619	30°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	37500	150	3000
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4099854373633	45° x 140°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	39000	156	4000
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854373664	55° x 120°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	39000	156	4000
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	4099854373688	60°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	39500	158	4000
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	4099854373695	30°	8.0 kg	627 x 416 x 68	250	39500	158	4000
FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	4099854373725	45° x 140°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	52000	144	3000
FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	4099854373732	55° x 120°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	52000	144	3000
FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	4099854373763	60° x 110°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	48000	133	3000
FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	4099854373770	20°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	48500	135	3000
FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	4099854373794	45° x 140°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	56000	156	4000
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	4099854373800	55° x 120°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	56000	156	4000
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	4099854373824	60° x 110°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	52000	144	4000
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	4099854373848	20°	13.8 kg	751 x 480 x 105	360	52500	146	4000
FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	4099854373862	45° x 140°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	65000	144	3000
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	4099854373886	60° x 110°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	60000	133	3000
FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	4099854373947	55° x 120°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	65000	144	3000
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	4099854373961	20°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	61000	136	3000
FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	4099854373985	45° x 140°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	70000	156	4000
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	4099854374005	60° x 110°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	65000	144	4000
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	4099854374029	55° x 120°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	70000	156	4000
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	4099854374043	20°	15.5 kg	755 x 538 x 105	450	66000	147	4000
FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854374074	45° x 140°	4.7 kg	479 x 304 x 67	80	8300	104	2200
FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854374081	55° x 120°	4.7 kg	479 x 304 x 67	80	8400	105	2200
FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	4099854374104	30°	5.9 kg	492 x 361 x 68	130	15000	115	2200




# FLOODLIGHT FLEX



								230 Vac			
		A	B	C	D	E		 m <sup>2</sup>	C10A	B16A	C16A
40W		140	100	18	9	9	2x M8	0.09m <sup>2</sup>			
80W		168	118	22	13	11	2x M10	0.12m <sup>2</sup>	12	12	20
130W		200	150	22	13	11	2x M10	0.15m <sup>2</sup>	20	28	32
180W		200	150	22	13	11	2x M10	0.17m <sup>2</sup>	10	10	17
250W		236	176	22	13	11	2x M10	0.22m <sup>2</sup>	8	7	12
360W		280	220	27	21	17	2x M16	0.32m <sup>2</sup>	6	6	10
450W		343	283	27	21	17	2x M16	0.36m <sup>2</sup>	4	3	6

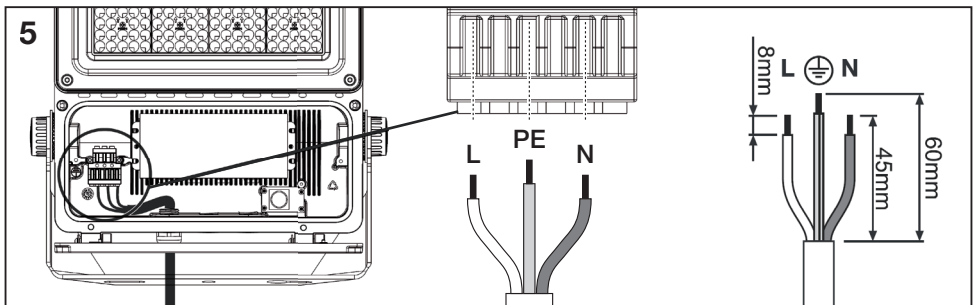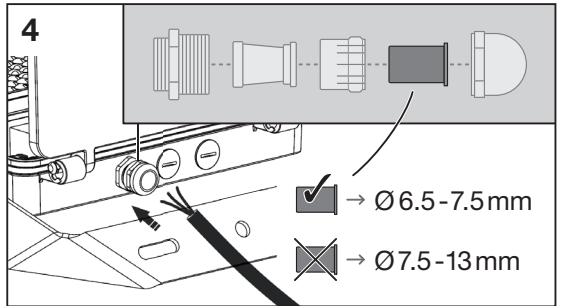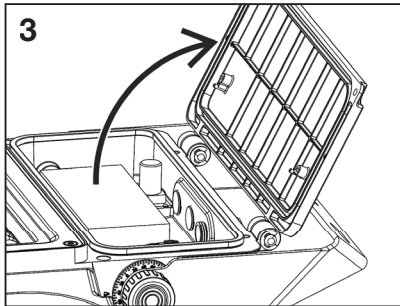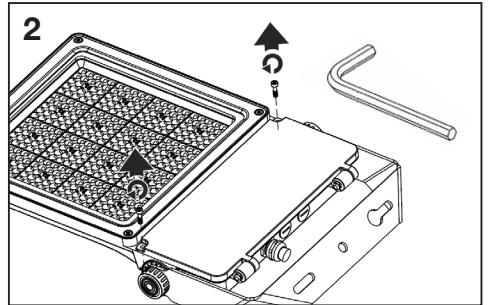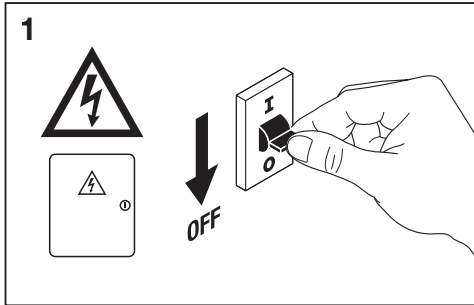

# FLOODLIGHT FLEX

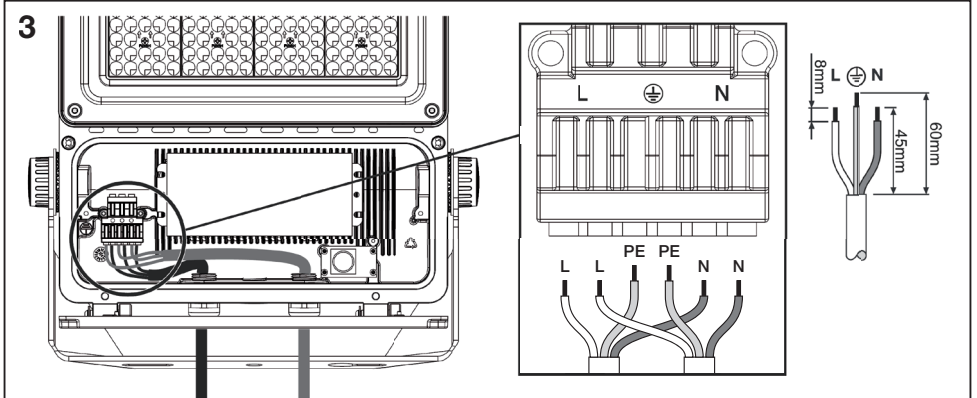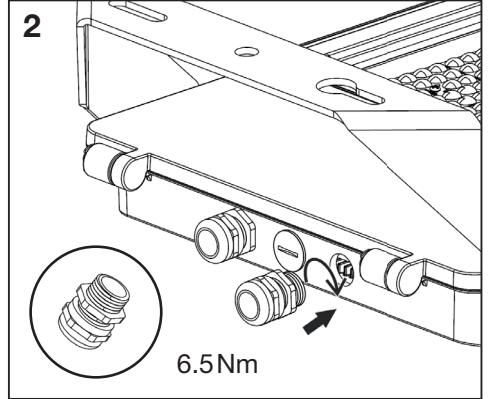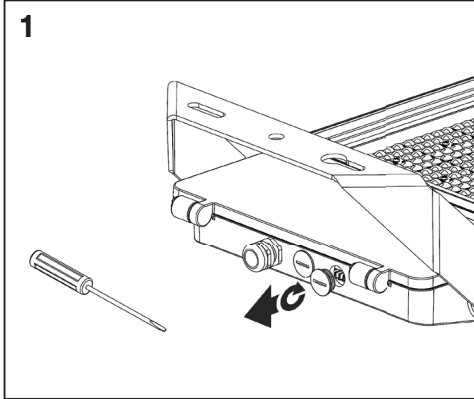

**4**

1                      2                      ...                      x

	C10A	B16A	C16A
40W	12	12	20
80W	20	28	32
130W	10	10	17
180W	8	7	12
250W	6	6	10
360W	4	3	6
450W	3	3	5

# FLOODLIGHT FLEX



**1**

	d
40W	120
80W	143
130W	175
180W	175
250W	206
360W	250
450W	313

**2**

**3**





**4**

**5**










**6**

**7**

# FLOODLIGHT FLEX

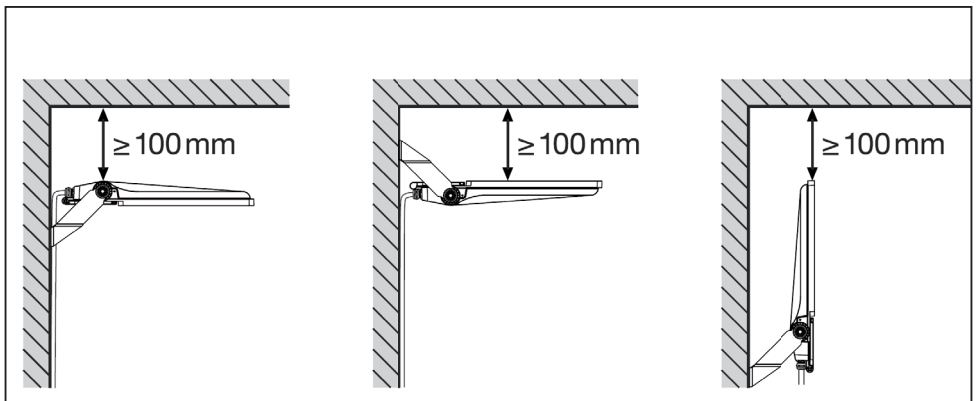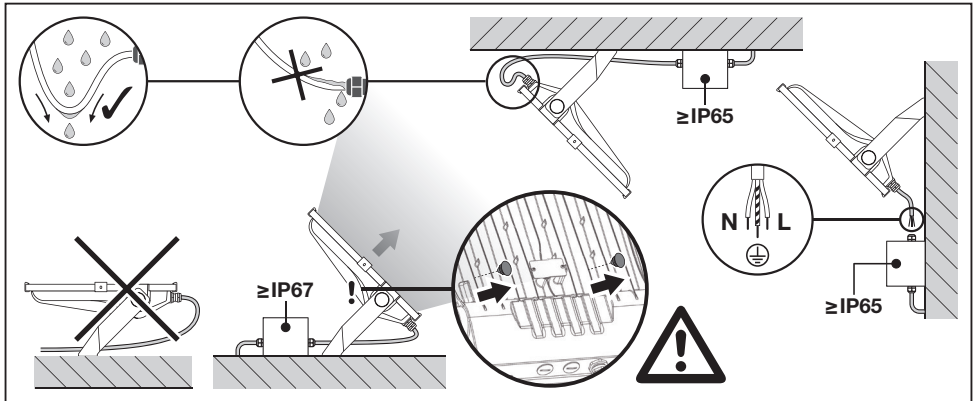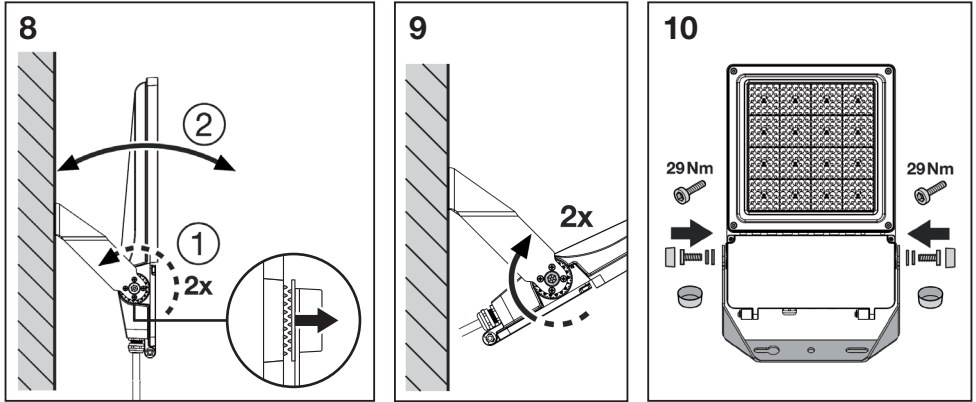

# FLOODLIGHT FLEX

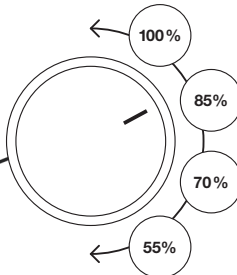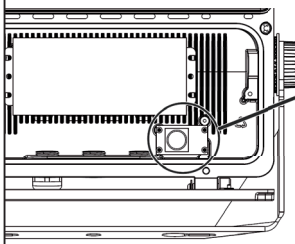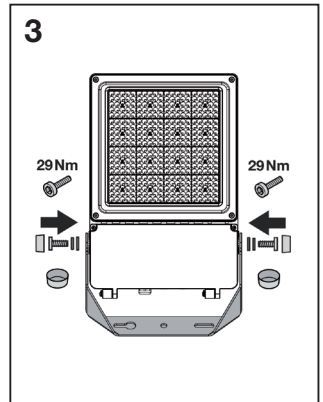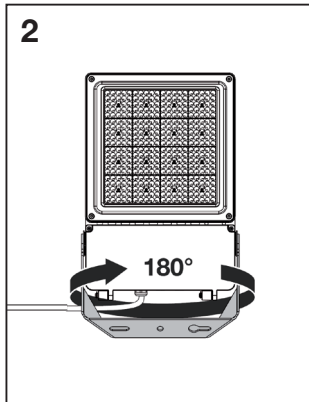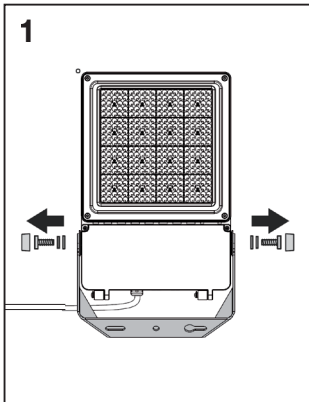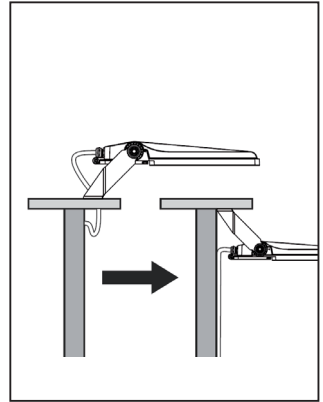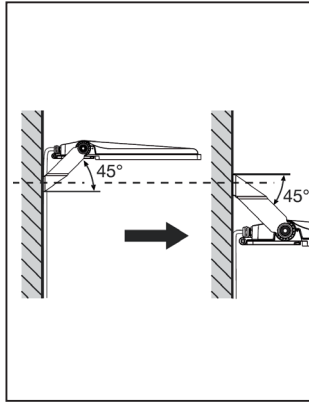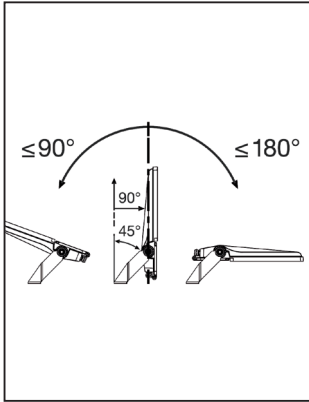

Type	W			
	100%	85%	70%	55%
40W	40	34	28	22
80W	80	68	56	44
130W	130	110.5	91	71.5
180W	180	153	126	99
250W	250	212.5	175	137.5
360W	360	306	252	198
450W	450	382.5	315	247.5

lm			
100%	85%	70%	55%
100%	~88%	~75%	~62%



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

C10449058  
G11202884  
23.09.24

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom