


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-01336

PT2AFT6LG

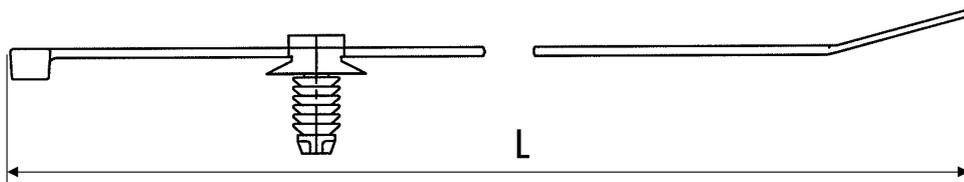

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher
<b>Produktfamilie</b>	Mit Lamellenfuß FT6
<b>Material</b>	Polyetheretherketon (PEEK), Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Farbe</b>	Beige (BGE), Grau (GY)
<b>Ausführung</b>	außenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +240 °C
<b>Blechstärke</b>	0.75–6.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	6,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,75 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2
<b>Breite (W)</b>	3,4 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	35,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	4,0 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.4 - 7.1 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 4.6 (PA46)
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyetheretherketon (PEEK)
<b>Länge (L)</b>	145,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	230 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
<b>Inhalt</b>	500 Beutel

