


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01705

T50RFT6LGSD-HEX

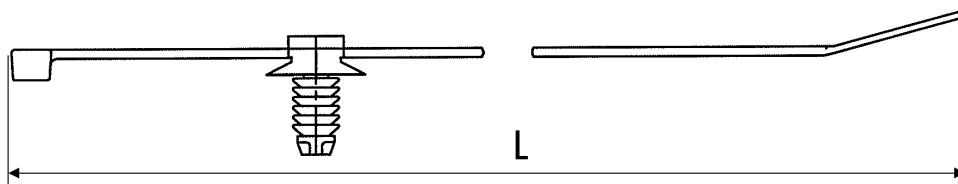

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50RFT6LGSD-HEX für Blechstärke 0,7 - 5,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.7 - 5.0 mm
Blechstärke max.	5,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.25 - 6.75 mm, 6.1 - 6.6 mm (hexagonal)
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	202 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

