


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-55610

**T18RDP5**

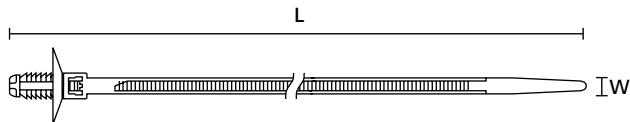

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller             |
| <b>Produktfamilie</b>              | T18RDP5 für Blechstärke 3,0 - 4,0 mm                                |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 (PA66)                                                 |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                        |
| <b>Ausführung</b>                  | innenverzahnt                                                       |
| <b>Befestigungsart</b>             | Lamellenfuß für Rundlöcher                                          |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +85 °C                                                   |
| <b>Blechstärke</b>                 | 3.0 - 4.0 mm                                                        |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 4,0 mm                                                              |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 3,0 mm                                                              |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 V2                                                             |
| <b>Breite (W)</b>                  | 2,5 mm                                                              |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 20,0 mm                                                             |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 1,5 mm                                                              |
| <b>CE konform</b>                  | Nein                                                                |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,1 mm                                                              |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 4.9 - 5.1 mm                                                        |
| <b>Inhalt per</b>                  | Stück                                                               |
| <b>Länge (L)</b>                   | 110,0 mm                                                            |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 80 N                                                                |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                                                  |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Inhalt</b>                      | 500 ST                                                              |

