


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00028

T50SOSFT6D10E

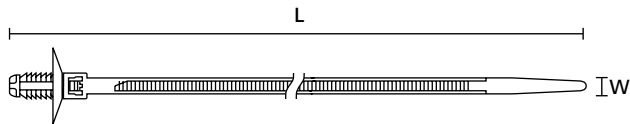

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSFT6D10E für Blechstärke 0,8 - 5,5 mm
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Blechstärke max.	5,5 mm
Blechstärke min.	0,8 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	5.8 - 6.2 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	163,0 mm
Mindesthaltekraft	200 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

