


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00045

T50SOSFT6D10E

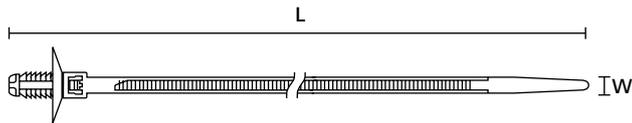

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSFT6D10E für Blechstärke 0,8 - 5,5 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	5,5 mm
Blechstärke min.	0,8 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	32,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	5.8 - 6.2 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	163,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Inhalt	500 ST

