HellermannTyton

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00072 **T50SOSFT8E**

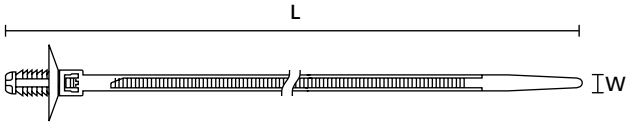

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT8
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 6.0 mm
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	8.0 - 8.5 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	163,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	1000 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 2:14 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.