


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
318-31900

TA32-19/6

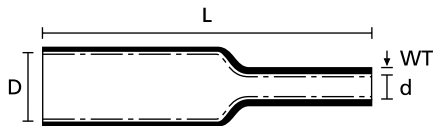

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | 3:1 Schrumpfschlauch - Stangenware |
| Produktfamilie | TA32 - dünnwandig, Innenkleber, flammwidrig |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +125 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1 |
| Bruchdehnung [Testmethode] | 350% [ASTM D638] |
| Durchschlagsfestigkeit [Testmethode] | 25 kV/mm [ASTM D876] |
| Inhalt | 75 ST |
| Inhalt per | Stück |
| Klebstoff | Heißschmelzkleber |
| Längsschrumpf | -15 % max. |
| Min. Schrumpftemperatur | +110 °C |
| Schrumpfrate | 3:1 |
| UL File Nummer | E198023 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht tropfend, nicht fließend |
| Wanddicke (WT) | 1,80 mm |
| Wärmeschock Test | 4h/250°C |
| Zugfestigkeit [Testmethode] | 15 MPa [ASTM D638] |
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99 |
| Ø Liefermaß min. (D) | 19,0 mm |
| Ø nach Schrumpf max. (d) | 6,0 mm |

RoHS 

