


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00033

T50SOSFT6E1

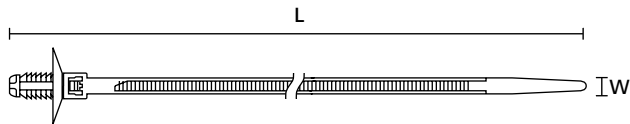

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSFT6E-MOD für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 7.0 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	161,4 mm
Mindesthaltekraft	150 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP, FTS_pro
Inhalt	5000 ST

