


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00052

T50ROSFT6LGU

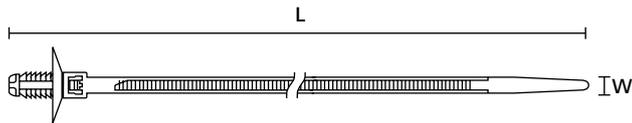

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT6
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Blechstärke	0.6 - 8.5 mm
Blechstärke max.	8,5 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,1 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,5 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.5 - 7.2 mm
Höhe (H)	1,5 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	218,44 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

