Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-76099 T50ROSEC4A

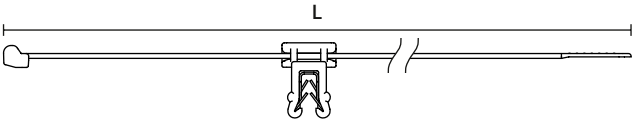

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, oben, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	1.0 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	14,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 12:36 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.