


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00130

T50ROSFT6SO12.5A

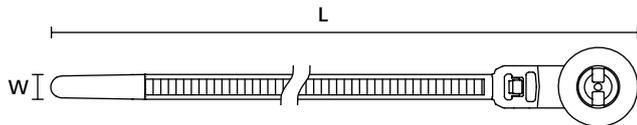

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit einem Abstand von 12,5 und 25,0 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Grau (GY)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Blechstärke	0.6 - 6.65 mm
Blechstärke max.	6,65 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,1 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 7.0 mm, 6.35 mm ()
Höhe (H)	22,10 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	215,9 mm
Länge (L2)	12,5 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	4000 ST

