Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00570 T50ROSEC4A

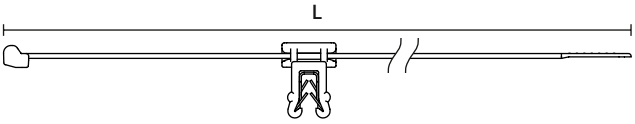

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, oben, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Blechstärke	1.0 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	11,5 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

HF RoHS

created on 15. March 2025, 1:48 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.