HellermannTyton

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00228 **T50SOSFT6LGE**

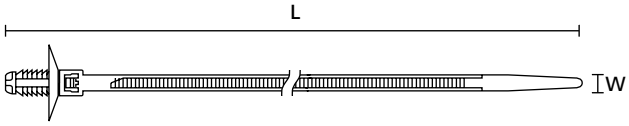

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50SOSFT6LGE für Blechstärke 0,7 - 7,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+125 °C, 500 h)
Blechstärke max.	7,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.3 - 7.0 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	165,0 mm
Mindesthaltekraft	180 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Inhalt	1500 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 2:18 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.