Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-85880 **T50RFT8**

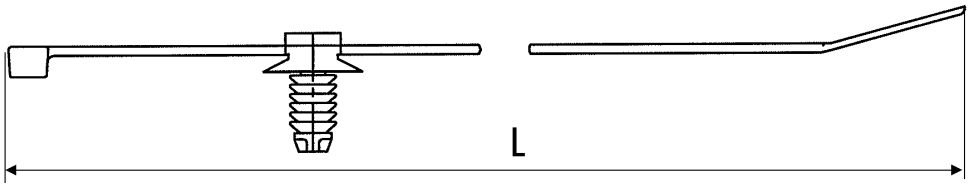

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T50RFT8 für Blechstärke 0,8 - 6,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	0,8 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	7.7 - 8.0 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	202 mm
Länge (L2)	12,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

RoHS

created on 14. March 2025, 11:55 pm

HellermannTyton

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 14. March 2025, 11:55 pm