


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01316

T30RFT5

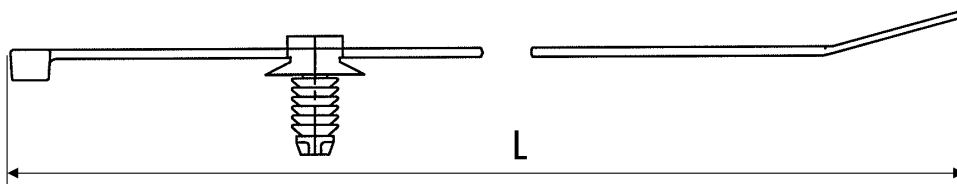

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T30RFT5 für Blechstärke 0,7 - 3,0 mm
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +150 °C
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,7 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	34,0 mm
Bündel Ø min.	3,5 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	4.5 - 5.0 mm
Fußteil	Polyamid 4.6 (PA46)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 4.6 (PA46)
Länge (L)	150 mm
Länge (L2)	11,6 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

RoHS ✓

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.