Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00506 **T50ROSFTQM6**

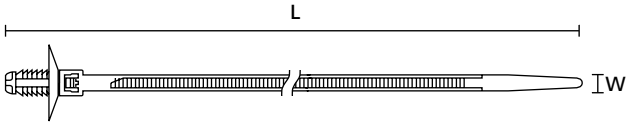

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT6
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)

Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	3.25 - 7.0 mm
Blechstärke max.	7,0 mm
Blechstärke min.	3,25 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	5,08 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,5 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	M6
Höhe (H)	13,8 mm
Inhalt per	Karton
Länge (L)	203,2 mm
Länge (L2)	16,13 mm
Mindesthaltekraft	222,4 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	4000 ST

RoHS

created on 15. March 2025, 2:23 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.