


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-12300

WSS

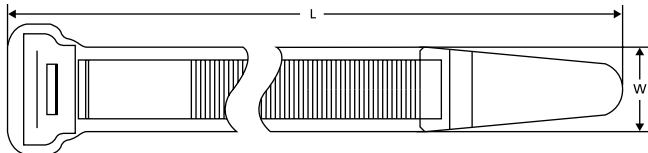

Produktgruppe	Kabelbinder für Schwerlastanwendungen
Produktfamilie	Wide Strap Kabelbinder
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	12,7 mm
Bündel Ø max.	57,1 mm
Bündel Ø min.	9,5 mm
Dicke (T)	1,4 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00435 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	300 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	230,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	535 N
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt

