

**PRACHT**<sup>®</sup>  
PRO LINE

**HESSEN  
CHAMPIONS  
2020**

**GEWINNER**  
Kategorie Innovation

# LUNA PRO



# PRO

**INDUSTRIE**

**PARK & RIDE**

**OUTDOOR**

**PRACHT®**


**PRACHT®**



# **LUNA PRO**

**INDUSTRY | XLS C**

PRACHT®



# FEATURES

## Modular

Anpassbar - z.B. andere Lichtfarbe, Durchgangsverdrahtung oder Betriebsgeräte.




## XLS C

Extended Lighting Solutions  
- Connected by CASAMBI.




## Industriestandard

Hochwertige Edelstahl Kniehebelverschlüsse ohne scharfe Kanten.

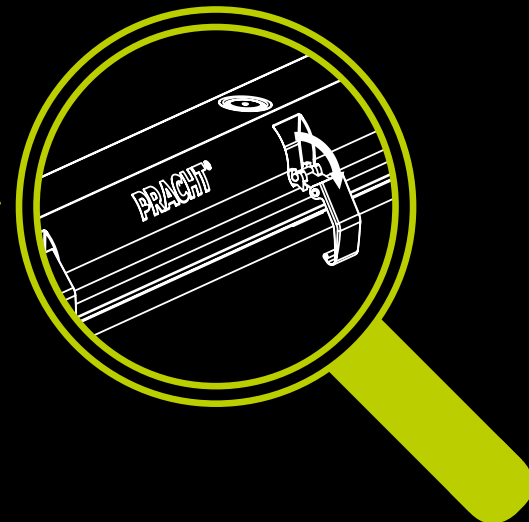

## Zeitsparend


Die LEDs sind im Reflektor integriert. Besonders schneller und sicherer Anschluss.

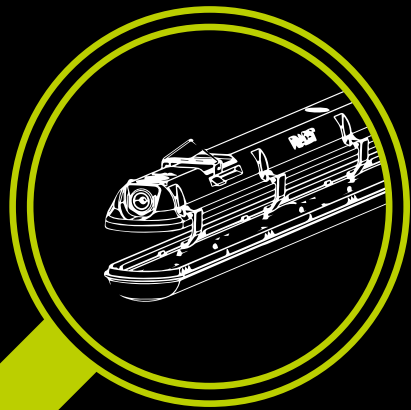

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

PRACHT®



# LUNA PRO

## INDUSTRY | XLS C

KONFIGURIERBAR

# WANNENLEUCHE

HOCHWERTIG **ENECEC** HOMOGENES LICHT  
PREIS/LEISTUNG  
**1:1 AUSTAUSCH** STAUBDICHT ANPASSBAR



**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**LAMPENABDECKUNG** Polycarbonat mit integrierter LED Einheit (ESD geschützt).

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** MID Power LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Pendel-, Tragschienen- und waagerechte Wandmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch, Logistikhallen, Lagerbereiche, Technikräume

**5**

JAHRE GARANTIE



BIS ZU 100.000 h LEBENSDAUER

ENERGIE EFFIZIENZ KLASSE

**A++**

**IP65**



VON -20°C BIS +35°C



Schutzklasse I  
Schutzart IP65  
220-240V 50/60 Hz.

\*auf Basistype LUNA PRO ON/OFF



**LUNA PRO**  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C.


	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master		
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
ON/OFF	5291004	1x22 W	2800 lm	1200 mm	111,00 €	-	-	-	-	
	5291005	1x31 W	3800 lm	1500 mm	129,00 €	-	-	-	-	
	5291014	1x43 W	5400 lm	1200 mm	117,00 €	-	-	-	-	
	5291015	1x52 W	6500 lm	1500 mm	140,00 €	-	-	-	-	
DIM-DALI	5291009	1x22 W	2800 lm	1200 mm	152,00 €	5291009x00	257,00 €	5291009x01	287,00 €	
	5291000	1x31 W	3800 lm	1500 mm	170,00 €	5291000x00	274,00 €	5291000x01	305,00 €	
	5291019	1x43 W	5400 lm	1200 mm	158,00 €	5291019x00	264,00 €	5291019x01	292,00 €	
	5291010	1x52 W	6500 lm	1500 mm	181,00 €	5291010x00	287,00 €	5291010x01	315,00 €	
							<b>DIM-Casambi</b>			
							5291009x00 257,00 € 5291009x01 287,00 €			

**LUNA PRO INDUSTRY**  $R_a > 80$ , Farbtemperatur 4000 K, Lichtverteilung 120° breitstrahlend, Ta: -20°C ... +35°C, mit Industry-Konverter.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Preis	XLS C Node		XLS C Master		
						Art. Nr.	Preis	Art. Nr.	Preis	
ON/OFF	5291104	1x23 W	2800 lm	1200 mm	170,00 €	-	-	-	-	
	5291105	1x33 W	3800 lm	1500 mm	188,00 €	-	-	-	-	
	5291114	1x43 W	5400 lm	1200 mm	175,00 €	-	-	-	-	
	5291115	1x54 W	6500 lm	1500 mm	198,00 €	-	-	-	-	
DIM-DALI	5291109	1x23 W	2800 lm	1200 mm	211,00 €	5291109x00	315,00 €	5291109x01	345,00 €	
	5291100	1x33 W	3800 lm	1500 mm	228,00 €	5291100x00	333,00 €	5291100x01	362,00 €	
	5291119	1x43 W	5400 lm	1200 mm	216,00 €	5291119x00	322,00 €	5291119x01	351,00 €	
	5291110	1x54 W	6500 lm	1500 mm	239,00 €	5291110x00	345,00 €	5291110x01	374,00 €	
							<b>DIM-Casambi</b>			
							5291109x00 315,00 € 5291109x01 345,00 €			

**ZUBEHÖR**

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm <sup>2</sup> Set LUNA PRO 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00 €
3x1,5mm <sup>2</sup> Set LUNA PRO 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 1x3pol Terminalblock einseitig	5552135	11,00 €
5x2,5mm <sup>2</sup> Set LUNA PRO 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	18,00 €
5x2,5mm <sup>2</sup> Set LUNA PRO 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	19,00 €

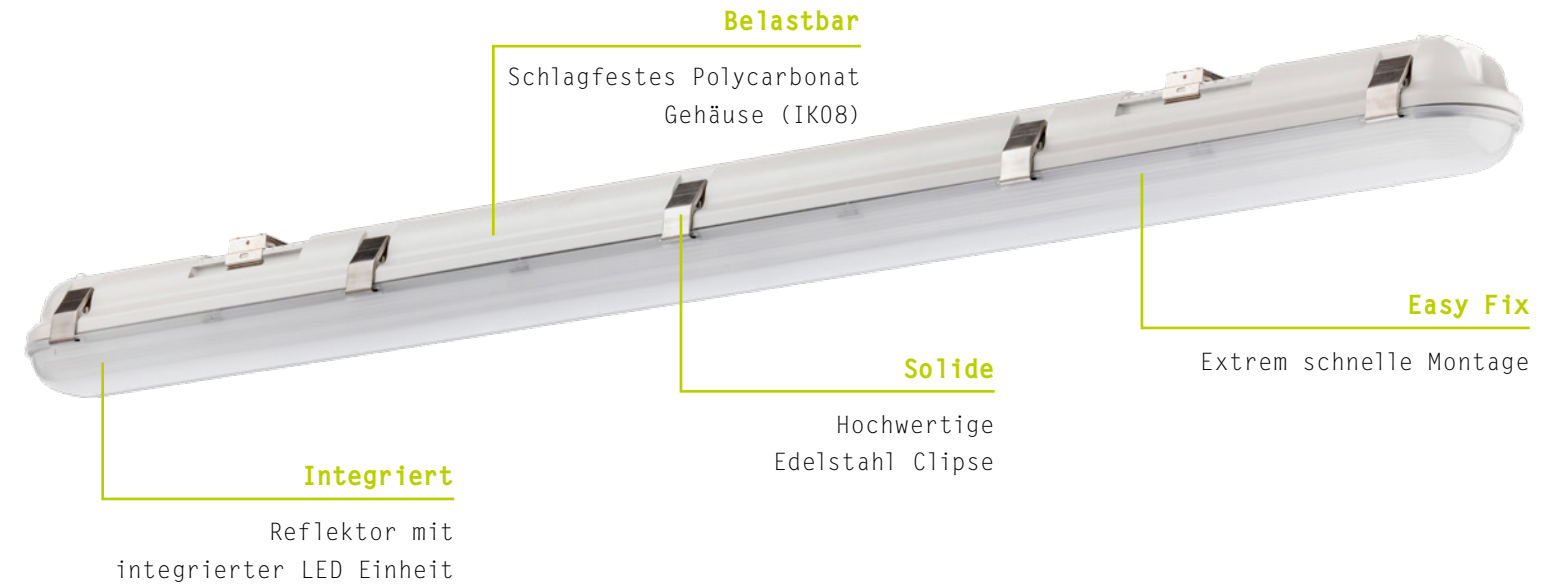

**Belastbar**  
Schlagfestes Polycarbonat Gehäuse (IK08)

**Easy Fix**  
Extrem schnelle Montage

**Solide**  
Hochwertige Edelstahl Clipse

**Integriert**  
Reflektor mit integrierter LED Einheit



Variable Befestigungsabstände



Stirnseitige Kabeleinführung



Hochwertige Edelstahl Clipse

**HINWEIS**


Mit XLS C (Extended Lighting Solutions) entsteht über den Einsatz von CASAMBI eine leistungsstarke und individuell skalierbare Lichtsteuerung. CASAMBI ist eine intelligente Technologie und kommuniziert über ein Funksystem auf der Basis Bluetooth Low Energy. Durch die Technik ist es möglich, über ein vermessenes Netzwerk mit Netzwerkknoten bis zu 127 Teilnehmer zu verbinden. Die Administration erfolgt per App über Smartphone, Smartwatch oder Tablet und kann auch von extern über Remotezugriff angesprochen und bedient werden. Auf Anfrage auch mit integrierter Notlichtbaustein oder Akku verfügbar.



**HINWEIS**

**WEITERE LICHTFARBEN AUF ANFRAGE MÖGLICH.**

LF: 830, 850, 865  
Einfach LF-Code an die Artikelnummer anhängen. Beispiel: 1x54W, Breit 120°, ohne DV, mit 4000K, Ra>80: 5291110850  
Bei abweichender Lichtfarbe vom Standard ist mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Lichttechnische Daten basieren auf LF 840.

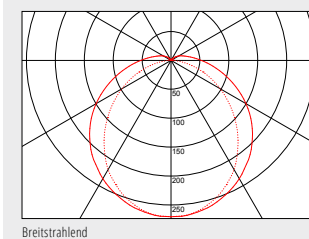

Produktspezifische Daten unter [www.pracht.com](http://www.pracht.com)

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER  
QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963