

**PRACHT®**  
BASIC LINE



Top-Innovator  
2024

# **BASIC LINE**

## **LICHT FÜR PROFIS**

**5  
JAHRE**

**PRACHT-  
GARANTIE**

**INDUSTRIE-  
QUALITÄT**

**EINFACHE  
HAND-  
HABUNG**

# 1 HERSTELLER 4 SEGMENTE ÜBER 4000 LEUCHTEN

**FÜR JEDE ANFORDERUNG  
DIE RICHTIGE LEUCHE**

## **GRÖSSTES FEUCHTRAUM- SORTIMENT EUROPAS**

Leuchten für den Alltag bis hin zu individuellen Lösungen für die Extreme.  
Ein Portfolio für alle Anforderungen.

## **SPARSAM & EFFIZIENT**

In der Anschaffung sowie im Unterhalt. PRACT Leuchten stehen für hohe  
Effizienzen im besten Preis-Leistungsverhältnis.

## **MARKENQUALITÄT**

Über 100 Jahre Erfahrung machen PRACT zum Licht-Spezialisten für alle  
Feuchtraum- und Industrieanwendungen.

## **GREEN INNOVATION**

Transparente Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – langlebige Komponenten,  
Leuchten aus bis zu 99 % Recycling-Material (REMADE) und einfache  
Tauschbarkeit der Elektronik (REUSE) sowie eine hohe Materialkompetenz  
zeichnen das PRACT-Portfolio aus.

**ECO LINE**  
**LICHT**  
**FÜR DEN ALLTAG**

**ECONOMIC.  
EASY.  
EFFICIENT.**

Voll-LED und RETRO-FIT Leuchten in einem  
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis:

- Keller
- Gänge
- Technikräume
- Garagen
- Lager



## BASIC LINE

### LICHT FÜR PROFIS



Industrietaugliche Leuchten in hoher Qualität und zur einfachen Montage:

- Ungeschützte Außenbereiche
- Produktionsbereiche
- Landwirtschaft
- Logistik
- Tiefgaragen
- Lager
- Gruben
- Waschstraßen
- Gänge
- Nebenräume



## PRO LINE

### LICHT FÜR DIE EXTREME

**INDIVIDUELLE  
LÖSUNGEN  
FÜR EXTREME  
ANFORDER-  
UNGEN**

Industrieleuchten höchster Qualität, Langlebigkeit und Robustheit. Je nach Anforderung vielfältig individualisierbar, Garantie 5 Jahre + :

- Anspruchsvolle Industriebereiche wie Lebensmittel- & Getränke
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Chemisch- & schadgasbelastete Umgebungen
- Hoch- & Tieftemperatur
- Vandalismusgeschützt
- Galvanik
- Verkehrsbetriebe



## ONE CONNECT

### LICHTSYSTEME

### AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Mit ONE CONNECT entstehen aus Einzeleuchten vielfältige Lichtsysteme und Formen aus 99% Recyclingmaterial:

- Empfangs- & Aufenthaltsbereiche
- Büros
- Garagen
- Keller
- Gänge & Flure
- Technikräume & Werkstätten



# BASIC LINE

LICHT FÜR PROFIS

HÄNGST DU  
**REIN**



**LUNA BL**

**IDEAL FÜR**

- GÄNGE
- KELLER
- INDUSTRIE
- PARKHÄUSER
- PRODUKTION



**KATLA BL**

**IDEAL FÜR**

- PARKHÄUSER
- LAGER
- TECHNIKRÄUME
- KELLER
- WERKSTÄTTEN

NEU IN DER BASIC LINE: PRACHT LUNA BL ONE UND LINO BL AB SEITE 6

**5  
JAHRE**  
PRACHT-  
GARANTIE

Hohe Qualität, gutes Licht und einfache Montage – das sind bewährte Eigenschaften, die die industrietaugliche PRACHT BASIC LINE auszeichnen. Die verschiedenen Leuchtentypen bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten – vom Parkhaus, über die optimale Beleuchtung von Hochregallagern bis zum verlässlichen Einsatz in der Landwirtschaft oder im ungeschützten Außenbereich.

Die PRACHT BASIC LINE steht für Markenqualität mit einer PRACHT-Garantie von 5 Jahren und ausgezeichneter Effizienz.

## HÄNGST DU RAUS



**COMO BL**

### IDEAL FÜR

- HOCHREGALLAGER
- LOGISTIKHALLEN
- INDUSTRIEHALLEN
- KÜHLHÄUSER



**TUBIS BL**

### IDEAL FÜR

- UNGESCHÜTZTEN AUSSENBEREICH
- LANDWIRTSCHAFT
- SCHWIMMBÄDER
- CHEMISCH BELASTETE UMGEBUNGEN

# LUNA BLONE

## NACHHALTIGES LICHT FÜR ALLE

Bereit für die Anforderungen der Zukunft:  
Rezyklatanteil von 98%,  
Effizienz bis zu 180 lm/W

## VIELSEITIG

Auch als Ausführung mit Multilumen, DALI,  
DV und Sensor erhältlich

- GEHÄUSE** PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE 98%.
- ABDECKUNG** PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit.
- DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung.
- EL-ZERTIFIZIERT** Die LUNA BL ist notlichttauglich

- **NACHHALTIG - AUS 98 % REZYKLAT HERGESTELLT**
- **SCHNELLE MONTAGE**
- **1:1 AUSTAUSCH**
- **ENEC**
- **STAUBDICHT**
- **EL-ZERTIFIZIERT**
- **HOMOGENES LICHT**

## VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**FÜR DEN ALLTAG**

Preisgünstig &  
schnell montiert

**FÜR PROFIS**

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

**FÜR DIE EXTREME**

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65

ENEC angemeldet

**PRACHT®**

DIE ERSTE **WANNENLEUCHE**  
AUS **98% REZYKLAT**



JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**

ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

DIE LEUCHE DER

**ZUKUNFT**

EIN LICHTBLICK  
FÜR DIE UMWELT

**PRACHT LUNA BL ONE**

Farbtemperatur 4000 K,  $R_a > 80$ , IP65, -20°C ... +40°C

Art.-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Lichtverteilung	Länge	Durchgangsverdrahtung	Preis
5800222	DIP SWITCH	2500lm	120° breit	600 mm	–	60,00 €
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	120° breit	600 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	90,00 €
5800114	ON/OFF	2800 lm	120° breit	1200 mm	–	70,00 €
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	–	85,00 €
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	115,00 €
5880129	DALI + DV	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	139,00 €
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	125,00 €
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	120° breit	1200 mm	5x1,5 mm <sup>2</sup>	165,00 €
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	–	119,00 €
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	135,00 €
5880139	DALI + DV	8400 lm	120° breit	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	159,00 €
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	120° breit	1200 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	159,00 €
5800115	ON/OFF	3800 lm	120° breit	1500 mm	–	79,00 €
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	–	98,00 €
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	125,00 €
5880120	DALI + DV	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	149,00 €
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	139,00 €
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	120° breit	1500 mm	5x1,5 mm <sup>2</sup>	179,00 €
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	–	135,00 €
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 mm <sup>2</sup>	155,00 €
5880130	DALI + DV	12000 lm	120° breit	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm <sup>2</sup>	185,00 €
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	120° breit	1500 mm	4x1,5 mm <sup>2</sup>	169,00 €

**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU **100.000 h**  
LEBENSDAUER

**IP65**




EL-ZERTIFIZIERT



VON **-20°C**  
BIS **+40°C**

# LINO BL

## MODULARES LICHTBAND

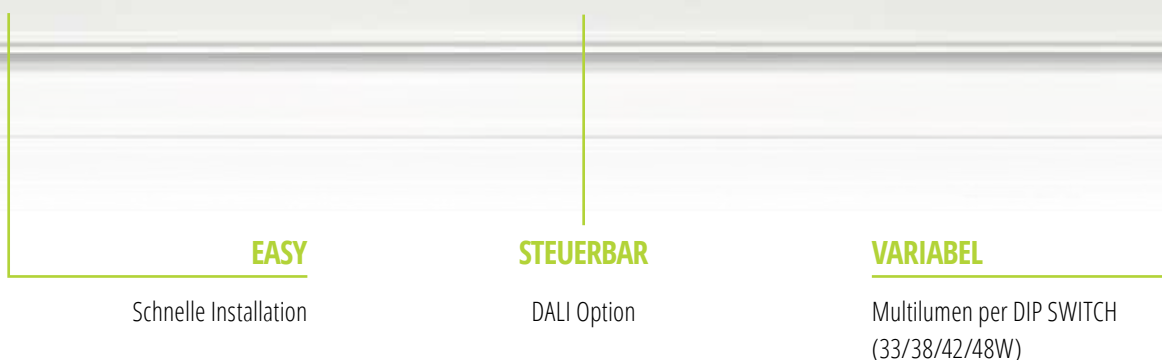

MINIMALIST

**GEHÄUSE** Stabiles Gehäuse aus Stahlblech.

**ABDECKUNG** PMMA mit integrierter Optik.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Tragschienen Schnellmontagesystem, geeignet für Decken und Pendelmontage.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 6 x 2,5 + 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> DV ab Werk.

**EINSATZBEREICHE** Industrie, Produktion, Lager und Logistik.

- PRAKTISCHES SCHNELLMONTAGE-SYSTEM
- MODULARER AUFBAU
- DIGITAL STEUERBAR
- OPTIMALE HANDHABUNG DER LEUCHTENEINSÄTZE
- DALI 2
- FLEXIBLE ABHÄNGUNGSABSTÄNDE
- DURCHGEHENDES LICHTBILD MÖGLICH
- HOHE LAGERVERFÜGBARKEIT

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



JETZT MIT PRACHT-LEUCHTEN

**15% DIREKT-ZUSCHUSS**

ÜBER DIE BEG-FÖRDERUNG SICHERN



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP40



**WENN  
KOMPLEXITÄT  
EINFACH  
WIRD**

## EFFIZIENT

188 lm/W

## MODULAR

Anschließen und Loslegen

## MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, viele Optionen

## LINO BL Farbtemperatur 4000 K, Ra>80, IP40, -25°C ... +40°C

Ausführung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Lichtstrom	Leistung	Lichtverteilung	Länge	Effizienz	Preise
DALI	5721110	5721160	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DALI	5721120	5721170	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	212,00 €
DIP SWITCH	5721115	5721165	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €
DIP SWITCH	5721125	5721175	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W	175,00 €

## TRAGSCHIENE

Artikel	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. schwarz	Maße LxBxH	Preis
Tragschiene	571912	571922	1650 x 70 x 39 mm	37,00 €
Tragschiene	571913	571923	3150 x 70 x 39 mm	62,00 €
Tragschiene	571914	571924	4650 x 70 x 39 mm	87,00 €
Blindabdeckung 1,5 m	5712014	5712024	1500 x 70 x 47 mm	21,00 €
Abschlusschiene	571961	571971	217 x 70 x 78 mm	12,00 €
Einspeisebox	5712012	5712022	305 x 92 x 58 mm	22,00 €
Ausspeisebox	5712011	5712021	305 x 92 x 58 mm	22,00 €

### Zubehör Tragschiene

Einspeisung flexibel	5711001		89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Ausspeisung flexibel	5711002		89 x 54 x 25 mm	10,00 €
Befestigung mit Schaukelhaken	5712001		53 x 58 x 50 mm	10,00 €

**5**

**JAHRE  
GARANTIE**



**BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER**

**IP40**



**VON -25°C  
BIS +40°C**

# LUNA BL

## WANNENLEUCHE



### INTEGRIERT

Berührungssicher in Abdeckung  
integriertes LED-Board

### BELASTBAR

Schlagfestes Polycarbonat  
Gehäuse (IK08)

ALLROUNDER

**GEHÄUSE** Polycarbonat, schlagfest, IK08.

**ABDECKUNG** Polycarbonat mit integrierter LED Einheit.

**DICHTUNGEN** Alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

**EL-ZERTIFIZIERT** Die LUNA BL ist notlichttauglich

- HOCHWERTIG
- SCHNELLE MONTAGE
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- STAUBDICHT
- EL-ZERTIFIZIERT
- HOMOGENES LICHT

### VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



ZUM LUNA  
SERIEN-  
PROSPEKT



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC 220-240 V 50/60 Hz

PRACHT®  
INFINITY  
RECYCLING-  
FÄHIG

## SICHER

EL-zertifiziert



## SOLIDE

Hochwertige  
Edelstahl Clipse

## EASY FIX

Einfache & schnelle Montage  
dank Steckverbindung von  
LED-Board und Platine



## LUNA BL Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2500 lm	5211012	600 mm	60,00 €
1x20 W	120° breit	2800 lm	5211004B	1200 mm	70,00 €
1x39 W	120° breit	5400 lm	5211014B	1200 mm	85,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5211005B	1500 mm	79,00 €
1x47 W	120° breit	6500 lm	5211015B	1500 mm	98,00 €

## ZUBEHÖR

Durchgangsverdrahtung	Art.-Nr.	Preis
3x1,5mm <sup>2</sup> Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552132	9,00€
3x1,5mm <sup>2</sup> Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock einseitig	5552135	11,00 €
5x2,5mm <sup>2</sup> Set LUNA BL 1,2m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552152	18,00 €
5x2,5mm <sup>2</sup> Set LUNA BL 1,5m, bestehend aus starren Leitern, 2x5pol Terminalblock	5552155	19,00 €

# 5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h  
LEBENSDAUER

# IP65



EL-ZERTIFIZIERT



VON -20°C  
BIS +35°C

# KATLA BL

## PROFILLEUCHE

### ALUMINIUM

Gutes Thermomanagement dank Aluminium-Träger

### IK08

Co-extrudiertes Polycarbonat-Gehäuse

### SCHNELLER ANSCHLUSS

Durch clipbare Enddeckel und PRACHT SLIDER

- GEHÄUSE** Co-extrudiertes Polycarbonat, schlagfest, IK08.
- DICHTUNGEN** Kurze alterungsbeständige Silikondichtungen.
- ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.
- DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5mm<sup>2</sup> DV ab Werk.
- MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, waagerechte Wand- und Tragschienenmontage.
- EINSATZBEREICHE** Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch.

- SCHLANKES GEHÄUSE
- STABIL
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE
- HOMOGENES LICHT

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT



MEHR INFOS GIBT'S HIER



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP65  
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



## DICHT

Kurze Silikondichtungen

## VARIABEL

PRACHT-KLAMMER-SYSTEM  
variable Befestigung

## INKL. DV

Werkseitig 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung



## KATLA BL Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, IP65, -20°C ... +35°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5231004B	1240 mm	62,00 €
1x38 W	120° breit	5400 lm	5231014B	1240 mm	79,00 €
1x27 W	120° breit	3800 lm	5231005B	1540 mm	71,00 €
1x46 W	120° breit	6500 lm	5231015B	1540 mm	90,00 €

# 5

**JAHRE  
GARANTIE**



**100.000 h  
LEBENSDAUER**

# IP65



**INKL. DV  
(3x1,5MM<sup>2</sup>)**



**VON -20°C  
BIS +35°C**

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

# TUBIS BL

## RUNDROHRLEUCHE

**INKL. DV**

Werkseitig 3x1,5mm<sup>2</sup>  
Durchgangsverdrahtung

**ALUMINIUM**

Gutes Thermomanagement dank  
Aluminium-Träger

**ROBUST**

Edelstahl Befestigungsschellen

SPEZIALIST

**GEHÄUSE** Rundrohr und Endkappe aus PMMA.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

**MONTAGE** Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-SCHELLEN-SYSTEM und 360° rotierbar in der Schelle.

Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage.

**DURCHGANGSVERDRAHTUNG** Inklusive 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> DV ab Werk.

**EINSATZBEREICHE** Waschanlagen, Feuchträume, Werkstätten, ungeschützte Außenbereiche, Landwirtschaft (uneingeschränkt), säure-, laugen- und ölhaltige Umgebungen, Nahrungsmittelindustrie.

- ÖL-RESISTENT
- SÄURE-LAUGEN-RESISTENT
- UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH
- UNEINGESCHRÄNKT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT FREIGEgeben
- ROBUST
- ENEC
- SCHNELLE MONTAGE
- -20° C ... +40° C

**VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**FÜR DEN ALLTAG**

Preisgünstig &  
schnell montiert

**FÜR PROFIS**

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

**FÜR DIE EXTREME**

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen



MEHR INFOS  
GIBT'S HIER



RECYCLING-FÄHIG



Schutzklasse I nach EN 60598  
Schutzart IP67/IP69K  
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz

## SCHNELL

Stabile Endkappen mit  
schnellem Anschluss

## HOCHWERTIG

Hochwertiges PMMA-Rundrohr  
(IK06, Ø70mm)

UNEINGESCHRÄNKT  
FÜR DIE TIERHALTUNG  
FREIGEgeben

JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

## TUBIS BL Farbtemperatur 4000 K, R<sub>a</sub>>80, Durchmesser 70mm, IP67, -20°C ... +40°C

Leistung	Lichtverteilung	Lichtstrom	Art.-Nr.	Länge	Preis
1x20 W	120° breit	2800 lm	5240024	1330 mm	126,00 €
1x36 W	120° breit	5400 lm	5240034	1330 mm	137,00 €
1x24 W	120° breit	3800 lm	5240025	1629 mm	137,00 €
1x42 W	120° breit	6500 lm	5240035	1629 mm	148,00 €

**5**

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU **100.000 h**  
LEBENSDAUER

**IP67  
IP69K**



INKL. DV  
(3x1,5MM<sup>2</sup>)



UNEINGESCHRÄNKT FÜR  
TIERHALTUNG  
GEEIGNET



VON **-20°C**  
BIS **+40°C**



UNGESCHÜTZTER  
AUSSENBEREICH

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40-0

PRACHT®

# COMO BL

## LED-HIGHBAY



JETZT MIT  
PRACHT-LEUCHTEN  
**15% DIREKT-  
ZUSCHUSS**  
ÜBER DIE BEG-  
FÖRDERUNG  
SICHERN

STRAHLER

**GEHÄUSE** Magnesium Aluminium Legierung,  
weiß pulverbeschichtet.

**ABDECKUNG** Polycarbonat (PC, schlagfest).

**DICHTUNG** Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen.

**ELEKTRISCHE KOMPONENTEN** Hochleistungs-LED,  
LED-Konverter, mit 1 Meter Zuleitung.

**MONTAGE** Mit Aufhängeöse, optional als Zubehör mit Bügel.

**EINSATZBEREICHE** Logistikhallen, Industriehallen, Kühlhäuser,  
Verkaufsräume.

- EFFIZIENT BIS ZU 179 LM/W
- MIT HERAUSRAGENDEM UGR
- 1:1 AUSTAUSCH
- ENEC
- EINFACHE MONTAGE

VON ALLTAG BIS EXTREM – FÜR JEDE  
ANFORDERUNG DAS PASSENDE SEGMENT

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

FÜR DEN ALLTAG

FÜR PROFIS

FÜR DIE EXTREME

Preisgünstig &  
schnell montiert

Industriequalität mit  
5 Jahren PRACHT Garantie

Individuelle Lösungen  
& höchste Anforderungen



ZUM COMO  
SERIEN-  
PROSPEKT



Schutzklasse I  
Schutzart IP65  
Staubdicht, 220-240V 50/60 Hz



## ROBUSTE MATERIALIEN

Gehäuse aus pulverbeschichteter Aluminium Magnesium Legierung in weiß.



## BLEND- UND FLICKERFREI

Viel Licht - keine Blendung.  
Herausragender UGR Wert.

## MEHRFACH ZERTIFIZIERT

D-Kennzeichen, ENEC und IP65 dank robustem Aufbau und kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen.

## COMO BL Farbtemperatur 4000 K, PC (Polycarbonat), R<sub>a</sub>>80, IP65, T<sub>a</sub> -40°C ... +50°C

Typ	Leistung	Art. Nr.	Durchmesser	Optik	Lichtstrom	Preis
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breit	13800 lm	319,00 €
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breit	21000 lm	399,00 €
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° raum	21000 lm	399,00 €
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breit	27000 lm	499,00 €
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° raum	27000 lm	499,00 €

## ZUBEHÖR

Artikel	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
Bügel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL 100	23,00 €
Bügel COMO BL/PRO für Ø 380	9600019	Wand- und Deckenbefestigungsbügel weiß COMO BL/PRO 150/200	29,00 €

# 5

JAHRE  
GARANTIE



BIS ZU **100.000 h**  
LEBENSDAUER

# IP65



VON **-40°C**  
BIS **+50°C**

PRACHT.COM

+49 64 66 / 91 40 - 0

PRACHT®

# PRO LINE

## LICHT FÜR DIE EXTREME

Individuelle Lichtlösungen für besondere Anforderungen und Anwendungsgebiete – dafür steht die PRACHT PRO LINE.

Ob Resistenzen gegen Hitze, Kälte, aggressive Gase und Flüssigkeiten oder Gewährleistung von Sicherheit, smarte Lichtsteuerung via Casambi und vernetzte / gesteuerte IOT-Lösungen: Die PRO LINE fängt dort an, wo andere aufhören.

Mit einer Garantie von 5 Jahren und mehr stehen diese Leuchten für höchste Qualität MADE IN GERMANY und bündeln die PRACHT-Kompetenz vieler Jahrzehnte in der

Entwicklung verlässlicher und innovativer Lichtlösungen. Als weltweit erster und einziger Hersteller bietet PRACHT in der PRO LINE industrietaugliche Lichtlösungen aus bis zu 99% Recyclingmaterial (REMADE). Viele weitere Nachhaltigkeits-Initiativen entlang des Produktlebenszyklus wie die Tauschbarkeit von Komponenten (REUSE) oder Refurbishing-Möglichkeiten (REBUILD) stellen wir Ihnen gerne persönlich vor.

Die gesamte PRO LINE, inkl. IFS-empfohlenen Leuchten und Strahlern sowie unser Roadrunner-Sofortprogramm unter [PRACHT.COM/UNSERE-LEUCHTEN](https://pracht.com/unsere-leuchten)



### APOLLO G2

- Schwenkbare Reflektoren
- Von -40°C bis +65°C Umgebungstemperatur
- Bis zu 7x2,5mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung
- Anpassbare Kabeleinführungen, Lichtfarben oder Steuermöglichkeiten
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet
- Hohe Effizienz: bis zu 218 lm/W



### TUBIS

- Ideal für die Landwirtschaft und die Industrie
- Lebensmittelindustrie (IFS-Zertifikat) & DB gelistet
- Verschiedene Lichtfarben möglich
- Hohe Umgebungstemperaturen



### GECKO L

- Ex-geschützt – zertifiziert nach ATEX & IECEx
- Für Zonen 1-21 & 2-22
- Begrenzte Oberflächentemperatur durch effiziente LED Technik
- Anpassbar durch Montagezubehör (Decke-, Pendel-, Rohr- und schwenkbare Wandbefestigung möglich)



PRACHT®

# ONE CONNECT LICHTSYSTEME



REMADE SCORE



## AUS STANDARDS ENTSTEHEN SYSTEME

Auf welche Perspektive kommt es Dir an?  
Wie brauchst Du Licht im Raum? Mit ONE CONNECT  
entstehen aus Einzelleuchten Lichtsysteme.  
Formvielfalt bekommt eine neue Bedeutung.  
Mehr unter [PRACHT.COM/ONE-CONNECT](https://pracht.com/one-connect)




---

## TRAGSCHIENEN VON PRACHT

- Unterschiedliche Schienen für unterschiedliche Anforderungen
- Zur Stromversorgung und Steuerung
- Bis zu 12-polige Durchgangsverdrahtung
- Sehr hohe Stabilität
- Passende Lösungen auch für die Lebensmittelindustrie



# PRACHT®

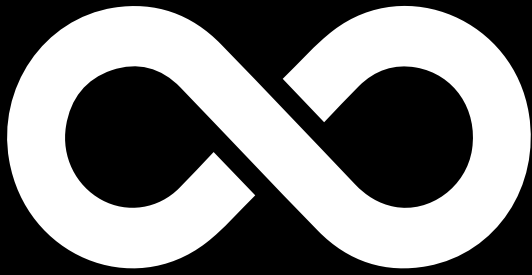

**INFINITY**  
AUS  
JEDER  
LEUCHTE  
KANN EINE  
PRACHT  
LEUCHTE  
WERDEN

**MIT UNSEREM ZIRKULÄREM RÜCKFÜHRUNGSSYSTEM ERMÖGLICHEN WIR JEDER LEUCHTE, EINE PRACHT-LEUCHTE ZU WERDEN. WIE WIR DAS MACHEN?**

**WIR NEHMEN GEBRAUCHTE LEUCHTEN, VERWERTEN SO VIELE KUNSTSTOFFE WIE MÖGLICH UND FORMEN DARAUS NEUE PRACHT-LEUCHTEN. UNSERE LEUCHTEN HABEN REZYKLATANTEILE BIS ZU 99%.**

**MIT DIESER FORMEL PRODUZIEREN WIR INDUSTRIELEUCHTEN, DIE FÜR 100 % QUALITÄT STEHEN.**

**INFINITY VERKÖRPERT DAS, WOFÜR PRACHT STEHT: NACHHALTIGKEIT, EFFIZIENZ, INNOVATION UND HÖCHSTE QUALITÄT.**



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | [welcome@pracht.com](mailto:welcome@pracht.com)

[pracht.com](http://pracht.com)

[video.pracht.com](https://video.pracht.com)

[www.pracht.com/ausschreibungstexte](http://www.pracht.com/ausschreibungstexte)