

PRACHT®
PRO LINE

HESSEN
CHAMPIONS
2020

GEWINNER
Kategorie Innovation

KATLA



PRO

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

REMADE

PRACHT®

**JETZT MIT
PRACHT-LEUCHTEN**

**15% DIREKT-
ZUSCHUSS**

**ÜBER DIE BEG-
FÖRDERUNG
SICHERN**



PRACHT®



KATLA

INDUSTRY | REMADE | XLS

FEATURES


Schnelle Installation

Dank zwei geräumiger
Netzanschlussräume.



Deckenaufhellung

Dunkle Parkhaus Decken adé.

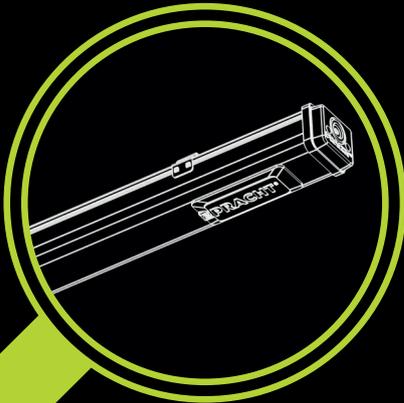


Nachhaltig

Ausführung Remade - resistenter
nachwachsender Werkstoff.



Ausführung Industry

Industrie Komponenten - längere
Lebensdauer, geringe Wartung
richtig Power.

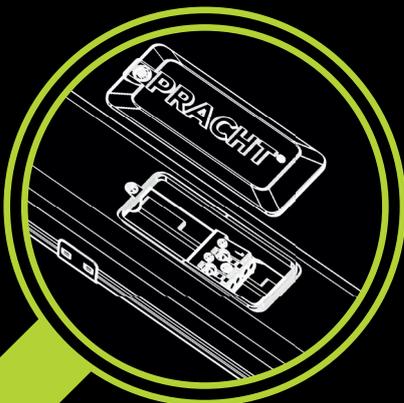

KATLA

LEICHTE INSTALLATION

ÖL-/SÄUREBESTÄNDIG SCHUTZART IP66
UNGESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

PARK'N RIDE DECKENAUFHELLUNG DIM-DALI REMADE INDUSTRY

GEHÄUSE Lichtdurchlässiges, schlagfestes, opalisiertes Leuchtengehäuse aus einem Stück (schlagfestes Polycarbonat oder Remade), Endstücke aus PBT (schlagfest) oder Remade.

DICHTUNGEN Langlebige, kurze Silikondichtungen (optional auch silikonfrei).

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED, LED-Konverter.

DURCHGANGSVERDRAHTUNG 3x1,5mm² werkseitig eingebaut (Ausnahme XLS).

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM.

Leichte Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume.

EINSATZBEREICHE Je nach Ausführung: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, Wartungs-, Lager- und Produktionshallen, Wartungsgruben, Technik- und Nebenräume, ungeschützter Außenbereich.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle technischen und lichttechnischen Daten zu unseren Leuchten finden Sie auf pracht.com

5

**JAHRE
GARANTIE**



**BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER**



**ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE C-D**

ENEC*



**VON -30 °C BIS +45 °C
JE NACH AUSFÜHRUNG**




**UNGESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH
JE NACH AUSFÜHRUNG**

IP66



Schutzklasse I und II
 Schutzart IP66

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V 50/60 Hz, *angemeldet



KATLA Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9131120	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	115,00 €
	9131150	1x31 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	144,00 €
	9131160	1x38 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	191,00 €
	9131180	1x55 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	202,00 €
DIM-DALI	9171168	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	202,00 €
	9171169	1x29 W	3800 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	231,00 €
	9171269	1x40 W	4900 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	277,00 €
	9171280	1x53 W	6700 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	288,00 €

KATLA INDUSTRY Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -30°C ... +45°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9137334	1x39 W	5300 lm	1495 mm	1,3 kg	3x1,5 mm ²	205,00 €
	9137374	1x52 W	6800 lm	1495 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	205,00 €
	9137355	1x53 W	7200 lm	1745 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	209,00 €
	9137375	1x64 W	8500 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	209,00 €
DIM-DALI	9137339	1x39 W	5300 lm	1495 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	242,00 €
	9137379	1x52 W	6800 lm	1495 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	242,00 €
	9137350	1x53 W	7200 lm	1745 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	246,00 €
	9137370	1x64 W	8500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	246,00 €

KATLA SK II Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta -20°C ... +30°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9128123	1x23 W	2800 lm	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	195,00 €
	9128124	1x30 W	3700 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
	9128134	1x37 W	4500 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
	9128135	1x39 W	4800 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	236,00 €
DIM-DALI	9128128	1x23 W	2800 lm	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	231,00 €
	9128129	1x30 W	3700 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	251,00 €
	9128139	1x37 W	4500 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	251,00 €
	9128130	1x39 W	4800 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	272,00 €

KATLA XLSS Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, mit HF-Präsenzmelder.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9106120	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	-	162,00 €
	9106150	1x31 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	-	191,00 €
	9106160	1x38 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	-	237,00 €
	9106180	1x55 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	-	248,00 €

KATLA XLSC Gehäuse Polycarbonat (schlagfest), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, mit PRACHT CONNECT MODUL für CASAMBI.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9171168x00	1x39 W	5300 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	244,00 €
	9171169x00	1x52 W	6800 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ²	273,00 €
	9171269x00	1x53 W	7200 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ²	319,00 €
	9171280x00	1x64 W	8500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ²	331,00 €
DIM-DALI	9171168x01	1x39 W	5300 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm	270,00 €
	9171169x01	1x52 W	6800 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm	299,00 €
	9171269x01	1x53 W	7200 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm	345,00 €
	9171280x01	1x64 W	8500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm	356,00 €

KATLA REMADE Gehäuse opalisiert (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9131121	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ²	115,00 €
	9131151	1x31 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ²	144,00 €
	9131161	1x38 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ²	191,00 €
	9131181	1x55 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ²	202,00 €
DIM-DALI	9131126	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	202,00 €
	9131156	1x29 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	231,00 €
	9171166	1x40 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	277,00 €
	9171186	1x53 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm ² + 2x1,5 mm ²	288,00 €

KATLA REMADE SKII Gehäuse opalisiert (schlagfest), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

	Art. Nr.	Leistung	Lichtstrom	Länge	Gewicht	Durchgangsverdrahtung	Preis
ON/OFF	9128623	1x23 W	2800 lm	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	195,00 €
	9128624	1x30 W	3700 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
	9128634	1x37 W	4500 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	215,00 €
	9128635	1x39 W	4800 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	236,00 €
DIM-DALI	9128628	1x23 W	2800 lm	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	231,00 €
	9128629	1x30 W	3700 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	231,00 €
	9128639	1x37 W	4500 lm	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm ²	231,00 €
	9128630	1x39 W	4800 lm	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm ²	272,00 €

Produktspezifische Daten unter
www.pracht.com



Stirnseitige Kabeleinführung



Geräumiger Netzanschluss



Verschraubte Komponenten



Flacher Deckenaufbau



Deckenaufhellung



Variable Befestigungsabstände

„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER QUALITÄT MEINER PRACHT-LEUCHTEN GEBEN.“

Alfred Pracht, Gründer, 1963

HESSENCHAMPION 2020 IN DER KATEGORIE „INNOVATION“

PRACHT wurde mit dem Innovations- und Wachstumspreis „Hessen Champions“ des Landes Hessen für herausragende Leistungen in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet. Gesucht wurden innovative Unternehmen in Hessen, die in ihrer Branche weltweit führend sind. Auswahlkriterium war die Größe des Unternehmens, die überdurchschnittliche Schaffung neuer Arbeitsplätze in Hessen oder die Entwicklung neuer Produkte bzw. Produktionsverfahren.

