

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten B 11 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002345



Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 10 ÷ mm<sup>2</sup>, 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 6 mm Ø an der Außenseite des Kastens, 4 Deckelschrauben, 10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5, vorzugsweise für Kabelverschraubungen mit kurzem Anschlussgewinde.  
Lichte Innenmaße: 125x100x44 mm.  
B 11 M leer: ohne Klemmstein



Duroplast, Aminoplast

### Stammdaten

Artikelnummer	2002345
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Hersteller	OBO
Dimension	136x111x57
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Duroplast, Aminoplast Typ 131.5
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6699 kg COe / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten B 11 M, mit Gewinde

Artikelnummer: 2002345



### Abmessungen

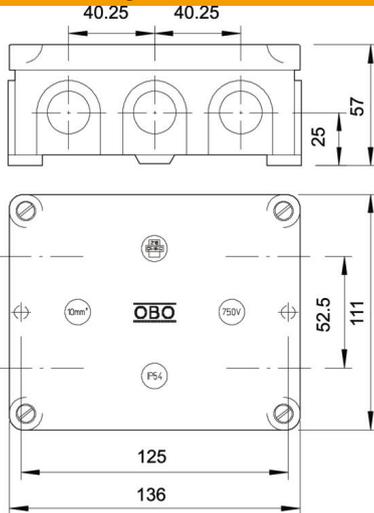

Länge	111 mm
Breite	136 mm
Höhe	57 mm

### Technische Daten

Anreihbar	nein
Anzahl der Einführungen	10
Art der Einführung_	Verschraubung
Art der Einführung	Kabel
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde und Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	660 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	10 ausbrechbare Einführungen mit Gewinde M20 x 1,5
Explosionsgeprüfte Ausführung flammwidrig	nein nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Form	rechteckig
Funktionserhalt für Ex-Zone	ohne
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
für Rohrdurchmesser	20 mm
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	125x100x44 mm
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Nennquerschnitt min.	10 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	660 V
Plombierbar	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP54
Witterungsbeständig	nein