

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30



Artikelnummer: 7215166



Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.

Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungstreifen.
Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungstreifen.




Glasfaserleichtbeton

Stammdaten

Artikelnummer	7215166
Bezeichnung 1	Brandschutzkanal I90/E30
Hersteller	OBO
Dimension	105x260
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1830 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen

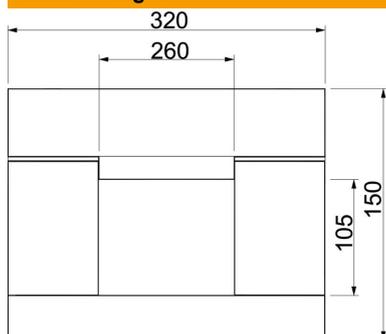

Länge	1.000 mm
Maß B	320 mm
Maß b	260 mm
Maß h	105 mm
Maß H	150 mm

Technisches Datenblatt

Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I90/E30

Artikelnummer: 7215166



Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
Deckelbefestigung	verschrauben
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Instal- lationskanal	90
Mit Lochung	nein
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton