

Technisches Datenblatt

Geräteinsatz - Ausführung Altmessing leer

Artikelnummer: 7405663



Runde Einbaueinheit mit Bodenbelagschutzrahmen zum direkten Einbau in die Anschlussdose UDL2-120. Im geschlossenen Zustand kann die Einbaueinheit nass gepflegt werden. Die Mindesteinbautiefe beträgt 70 mm. Abdeckplatte und Steckdose der Serie Modul45 sind separat zu bestellen.



Zn	Zinkdruckguss
CuZn 37	vermessingt

Stammdaten

Artikelnummer	7405663
Typ	GESRMS2
Bezeichnung 1	Geräteinsatz
Bezeichnung 2	mit Schutzrahmen, Altmessing
Hersteller	OBO
Dimension	130x130x64
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	vermessingt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	67,965 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9087 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Geräteinsatz - Ausführung Altmessing leer

Artikelnummer: 7405663



Abmessungen

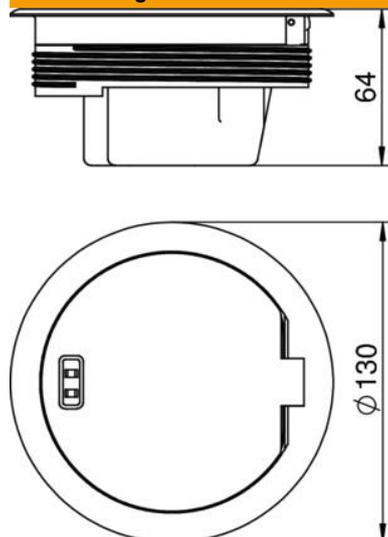

Technische Daten

Ausführung	rund
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	nass
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Nasspflege	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK10
Öffnungsmechanismus	Rastschieber