

Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 3-zügelig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400328



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400328
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	3-zügelig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x38
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	466 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,845 kg COe / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 3-zülig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400328



Abmessungen

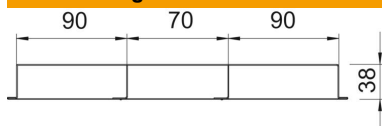

Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	38 mm
Maß a	90 mm
Maß b	70 mm
Maß h	38 mm

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalhöhe min.	38 mm
Nutzquerschnitt	8820 mm ²
Oberteil abnehmbar	nein
Querschnitt Zug a	3168 mm ²
Querschnitt Zug b	2484 mm ²