

# Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 2-zügig, Höhe 38 mm

Artikelnummer: 7400624



Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Artikelnummer       | 7400624         |
| Bezeichnung 1       | Vertikalkrümmen |
| Bezeichnung 2       | 2-zügig für EÜK |
| Hersteller          | OBO             |
| Werkstoff           | Stahl           |
| Oberfläche          | bandverzinkt    |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346    |
| Kleinste VK-Einheit | 1               |
| Mengeneinheit       | Stück           |
| Gewicht             | 170 kg          |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.      |


# Technisches Datenblatt

Vertikalkrümmen, 2-zügig, Höhe 38 mm


Artikelnummer: 7400624



## Abmessungen

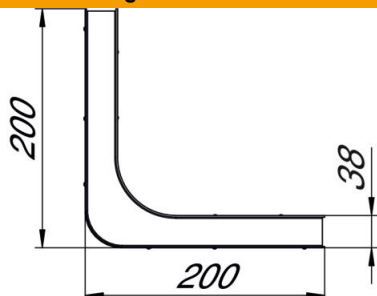

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 200 mm |
| Breite | 190 mm |
| Höhe   | 38 mm  |
| Maß a  | 80 mm  |
| Maß b  | 110 mm |
| Maß h  | 38 mm  |



## Technische Daten

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                              | 1                    |
| Anzahl der Züge                                           | 2 St.                |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein                 |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal            | ja                   |
| Kanalbreite min.                                          | 190 mm               |
| Kanalhöhe min.                                            | 38 mm                |
| Querschnitt Zug a                                         | 2808 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt Zug b                                         | 3888 mm <sup>2</sup> |