


KT5009



Kapazitiver Handsensor

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

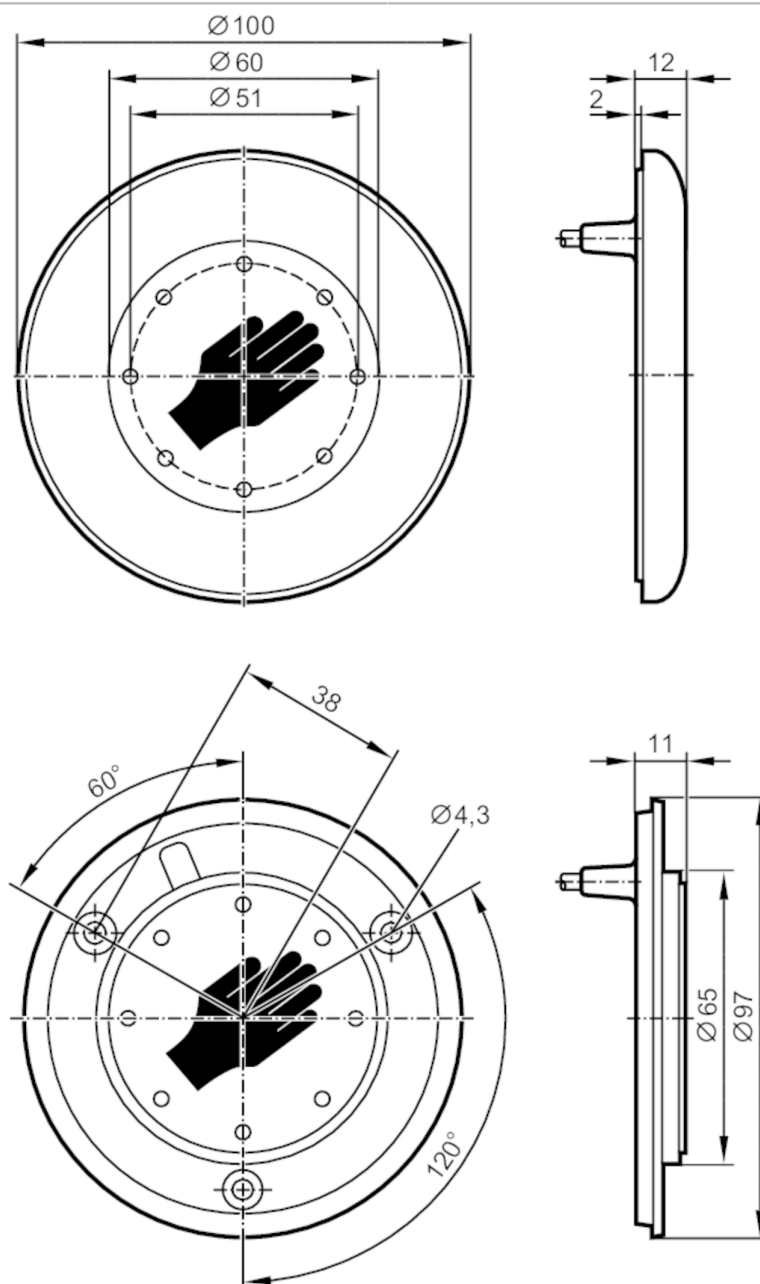

Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließër
Abmessungen [mm]	Ø 100 / L = 11

Einsatzbereich

Arbeitsprinzip	dynamisch
----------------	-----------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	12...30 DC
Stromaufnahme [mA]	30
Schutzklasse	III

KT5009



Kapazitiver Handsensor

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Dauer Ausgangssignal	[ms]	300
Reaktionszeiten		
Reaktionszeit	[ms]	35
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67; IP 69K; (frontseitig)
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	419
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	160,5
Abmessungen	[mm]	Ø 100 / L = 11
Werkstoffe		Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV transparent; Gehäuse: PC/ABS schwarz; Abdeckring: PC/ABS grün
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	8 x LED, rot
	Funktion	8 x LED, grün ansteuerbar
Zubehör		
Zubehör optional		Abdeckring in verschiedenen Farben
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

KT5009




Kapazitiver Handsensor

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR

Anschluss

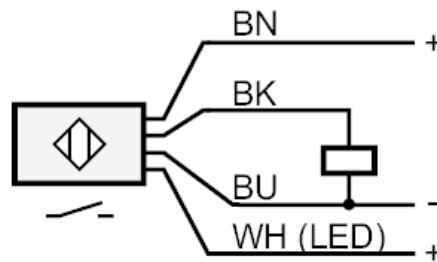

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß