




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

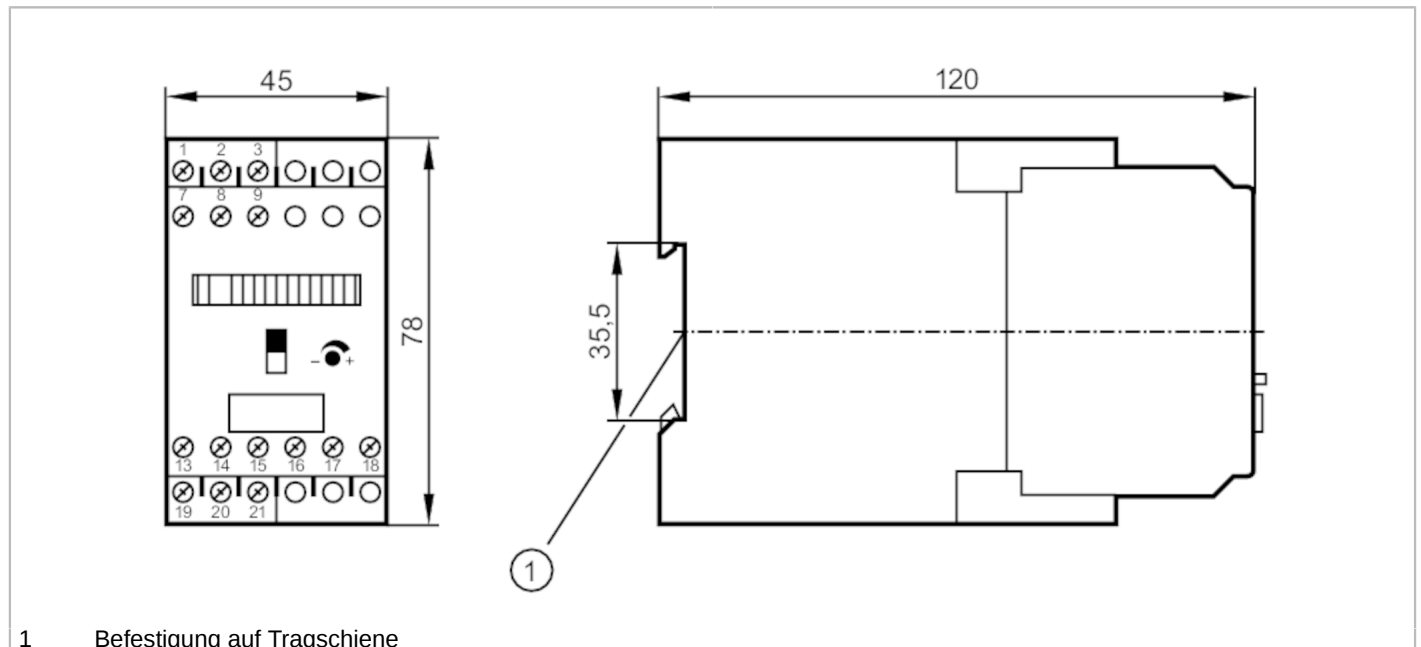

Einsatzbereich	
Applikation	Strömungsüberwachung; Leitungsüberwachung
Elektrische Daten	
Betriebsspannungstoleranz [%]	-10...10
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	125
Verpolungsfest	nein
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	30
Anzahl Kanäle	1
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	Relais
Kontaktbelastbarkeit	4 A (250 V AC $\cos \phi > 0,7$) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC)
Schaltfunktion Strömungsüberwachung	Relais zieht bei Strömung an
Schaltfunktion Leitungsüberwachung	Relais fällt bei Drahtbruch ab
Kurzschlussfest	nein
Überlastfest	nein
Software / Programmierung	
Schaltpunktabgleich	Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Schiebeschalter
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...60
Schutzart	IP 40
Schutzart Klemmen	IP 20



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung	PTB 01 ATEX 2075; IECEx PTB 07.0004	
ATEX Gerätekennzeichnung	 II (1) G [Ex ia Ga] IIC	
MTTF	[Jahre]	231
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	352,5
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Abmessungen	[mm]	78 x 45 x 120
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
	Schaltzustand	LED, rot
Elektrischer Anschluss		
Erforderliche Absicherung	Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink; Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren.	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Achtung Der Schaltverstärker muss außerhalb des Ex-Bereiches montiert werden!	
	Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen!	
Verpackungseinheit	1 Stück	




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS2000/ 24VDC/EXI/1G

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 15 x ...2,5 mm²

Anschluss

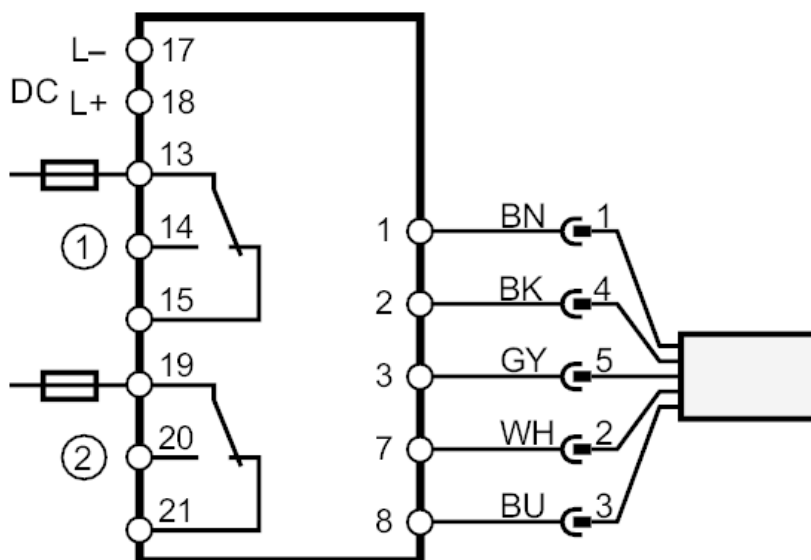

1 Strömungsüberwachung

2 Leitungsüberwachung

Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 5 A flink
Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren.
Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

BK = schwarz

WH = weiß

GY = grau

Weitere Daten

Maximalwerte für Steuerstromkreis

in Zündschutzart	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Eigensicherheit				
Spannung [V]	15,8	15,8	15,8	15,8
Strom [mA]	84	84	84	84
Leistung [mW]	680	680	680	680
Äußere Induktivität [mH]	1	1	1	1
Äußere Kapazität [µF]	0,205	1,7	0,205	1,7