




AS-Interface Universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

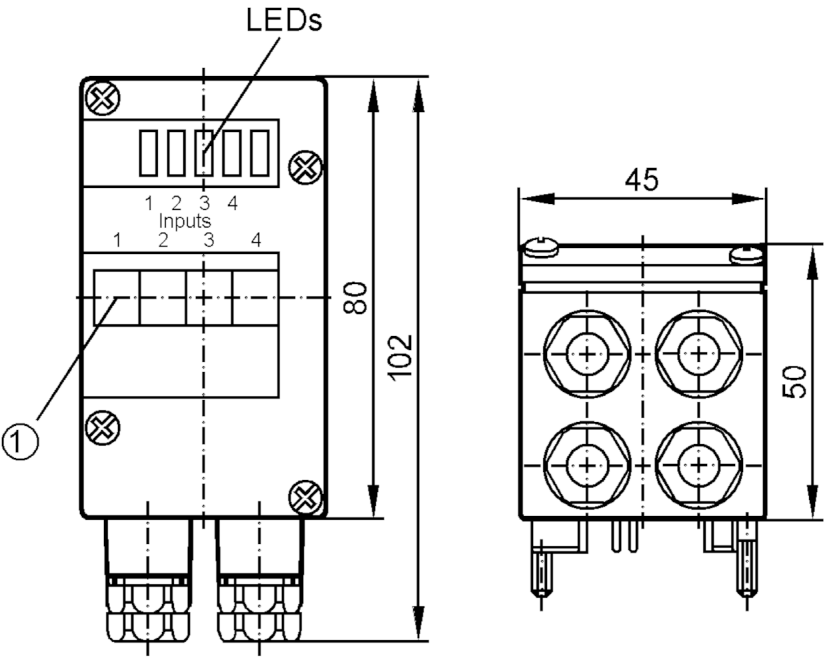

1 Beschriftungsfeld



Einsatzbereich		
Applikation		Feldmontage
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	200
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 4
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	20...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	160
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 3
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja



AS-Interface Universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60			
Schutzart		IP 65			
Zulassungen / Prüfungen					
EMV		EN 50295			
AS-i Kennwerte					
AS-i Master Profil		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.0.F			
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID-Code	[hex]	0.F			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Belegung	I-1	I-2	I-3	I-4
Mechanische Daten					
Gewicht	[g]	182			
Gehäuse		Quaderförmig			
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK- oder PG-Unterteilen			
Abmessungen	[mm]	102 x 45 x 50			
Werkstoffe		PA 6-GF30; 1.4305 (Edelstahl / 303)			
Anzeigen / Bedienelemente					
Anzeige	Betrieb			LED, grün	
	Fehler			LED, rot	
	Funktion			LED, gelb	
Elektrischer Anschluss					
Modulanschluss		Flachkabel			
Bemerkungen					
Verpackungseinheit		1 Stück			
Elektrischer Anschluss					
Käfigzugfederklemmen:					
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK / PG:					