




AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL

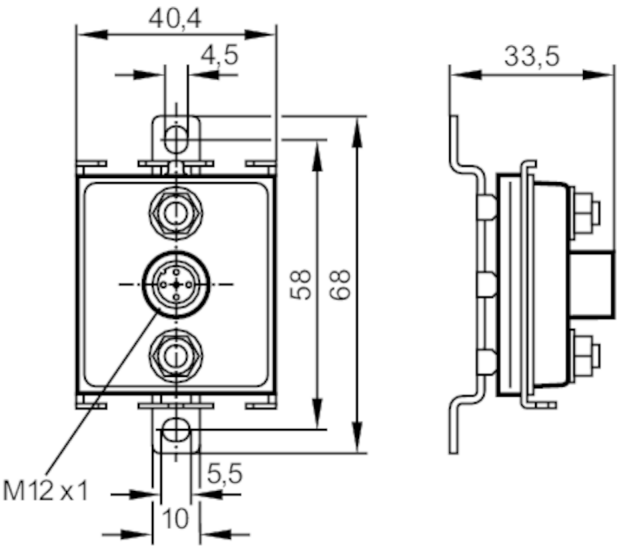

Einsatzbereich		
Ausführung	AS-i / 24 V	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Schutzklasse		III
Betriebsspannung AUX DC	[V]	18...32
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; IP 68; IP 69K
Verschmutzungsgrad		2
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	112,3
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör		
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel, E70390	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	




AS-Interface Flachkabelabgriff

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,4 Nm



Anschluss

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.