




AS-Interface Flachkabelverteiler

FCE Splitter ye/ye ProcessL

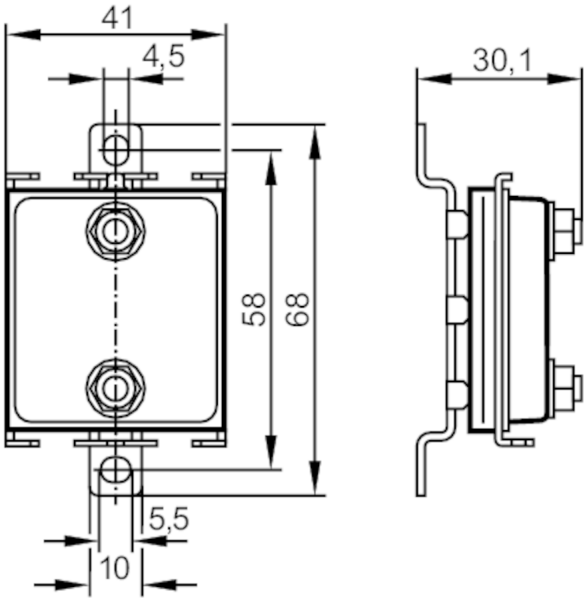

Einsatzbereich		
Ausführung	AS-i / 24 V	
Applikation	Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten		
Schutzklasse	III	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	8
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	AS-i	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	80; (31 °C; linear abnehmend bis 50 % (40 °C))
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart	IP 67; IP 68; IP 69K	
Verschmutzungsgrad	2	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	101,5
Werkstoffe	Metallteile: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung der Kontaktstifte: FPM; O-Ring: EPDM	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	2,5; (Befestigungsmuttern)
Zubehör		
Zubehör optional	Drehmomentschlüssel, E70390	

E70377



AS-Interface Flachkabelverteiler

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück