


IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

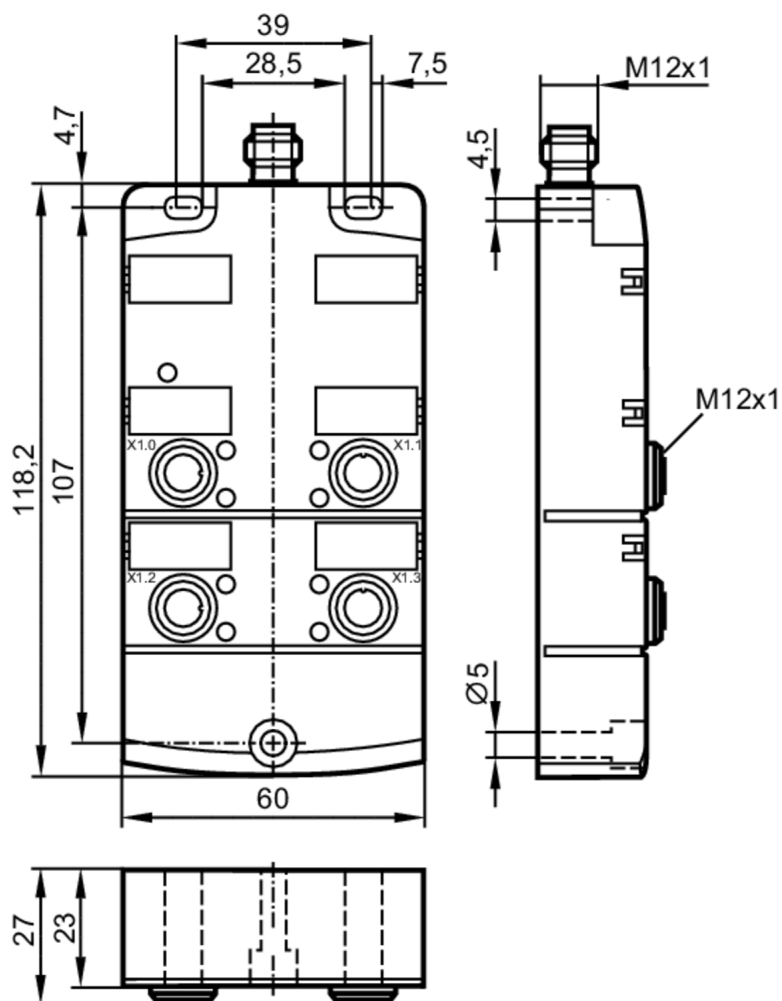

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
------------------	-----	--

Stromaufnahme	[mA]	< 50
---------------	------	------

Sensorversorgung US

Strombelastbarkeit je Port	[A]	0,1
----------------------------	-----	-----

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 8
------------------------------	----------------------------------

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	8; (4 x 2)
-------------------------------	------------

Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
---------------------------------------	-----

Sensorversorgung der Eingänge	IO-Link
-------------------------------	---------

Eingangsstrombegrenzung	[mA]	15
-------------------------	------	----

Eingangsstrom High	[mA]	6...10
--------------------	------	--------



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Eingangsstrom Low	[mA]	0...2	
Schaltpegel High	[V]	> 11	
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link		
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID	
	default	554	
IO-Link Device			
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link Revision	1.1		
SDCI-Norm	IEC 61131-9		
SIO-Mode	nein		
Prozessdaten analog	1		
Prozessdaten binär	12		
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,9	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70	
Schutzart	IP 67		
Schutzart (NEMA 250)	6P		
Chemische Medien	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA	
	NEMA 250 5.13.1	AA	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
	IEC 61131-9		
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	300	
Gehäuse	Quaderförmig		
Montageart	Rückwandmontage		
Abmessungen	[mm]	128,5 x 60 x 27	
Werkstoffe	PA; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM		
Werkstoff Dichtung	FKM		
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Betrieb	LED, grün	
	Fehler	LED, rot	
	Funktion	LED, gelb	
Zubehör			
Zubehör optional	Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402		
Bemerkungen			
Bemerkungen	Nur zur Verwendung in NFPA 79-Applikationen		
	Das Gerät ist nach der IO-Link-Spezifikation V1.1.2 zu betreiben.		
	Die maximale Leitungslänge des IO-Link-Kabels beträgt 20 m.		
Verpackungseinheit	1 Stück		



IO-Link Modul CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Elektrischer Anschluss - IO-Link


Steckverbindung: M12; Codierung: A



1	UB +
2	nicht belegt
3	UB -
4	IO-Link

Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM



1	Eingänge X1.0...X1.3
2	Sensorversorgung +24 V
3	IN 2
4	Sensorversorgung 0 V
5	IN 1
	nicht belegt