


AC1258



AS-Interface Stromversorgung

PSU-1AC/ASi-8A

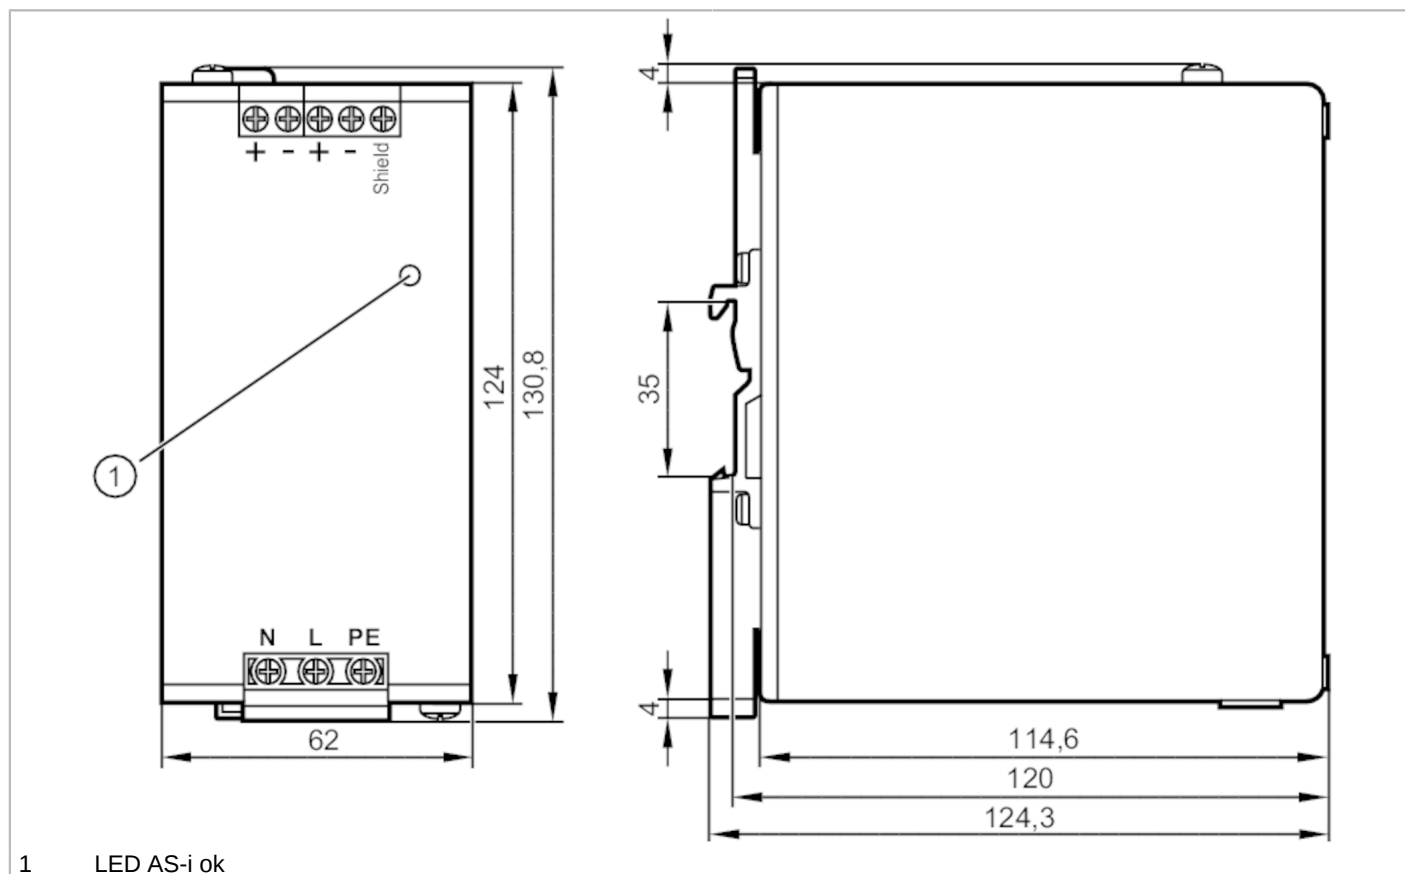

1 LED AS-i ok



Elektrische Daten

Frequenz AC	[Hz]	47...64
Betriebsspannungstoleranz	[%]	10
Betriebsspannung	[V]	automatische Bereichsumschaltung
Nennspannung AC	[V]	110 / 230
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...120 / 200...240
Schutzklasse		I
Überspannungsschutz		ja; (< 36 V)
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	800
Ausgangsspannung AS-i	[V]	30,5
Ausgangsleistung (dauerhaft)	[W]	244
Ausgangsleistung (kurzzeitig)	[W]	256
Hinweis zur Ausgangsleistung (kurzzeitig)	[W]	kurzzeitig zum Laden der Buskapazitäten nach dem Einschalten
Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)		0,59
Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)		0,51
Leistungsreserve	[%]	5



AS-Interface Stromversorgung

PSU-1AC/ASI-8A

Anzahl Ausgangsstromkreise	1
Ausgangsstrom AS-i [A]	8
Max. Restwelligkeit [mV]	100
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) [A]	3
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [A]	3
Einschaltstrombegrenzung	ja
Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) [%]	89,4
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [%]	90,9
Externe Eingangsabsicherung	$\leq B-10 A / \leq C-6 A$
Derating [W/K]	6 (60...70 °C)
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) [ms]	44
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [ms]	42
Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) [A]	3,73
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [A]	2,23
Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) [W]	28,9
Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) [W]	24,4
Integrierte Datenentkopplung	ja
Rückspeisefestigkeit [V]	35

Ausgänge	
Kurzschlussfest	ja
Überlastfest	ja
Überlastverhalten	Ausgangsstrom konstant
Parallelschaltung von Ausgängen möglich	nein
Serienschaltung von Ausgängen möglich	nein

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Hinweis zur Umgebungstemperatur	Freiräume für Konvektion beachten (siehe Bedienungsanleitung)
Lagertemperatur [°C]	-40...85



AS-Interface Stromversorgung

PSU-1AC/ASI-8A

Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	95; (IEC 60068-2-30)
Schutzart	IP 20
Verschmutzungsgrad	2; (IEC 62103: leitfähige Verschmutzung nicht zulässig)

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Schwingfestigkeit	IEC 60068-2-6	± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Schockfestigkeit	IEC 60068-2-27	30 g 6 ms / 20 g 11 ms
MTTF [Jahre]		88

AS-i Kennwerte

AS-i Zertifikat	98501
-----------------	-------

Mechanische Daten

Gewicht [g]	898,5
Gehäuse	Klemmschienengehäuse
Montageart	Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))
Abmessungen [mm]	130,8 x 62 x 124,3
Werkstoffe	Stahlblech

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	AS-i Spannung	LED, grün
---------	---------------	-----------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:


Anschluss

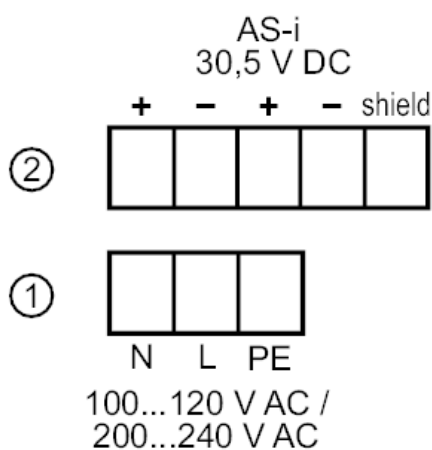

- 1: primär
2: sekundär


Diagramme und Kurven

Blockdiagramm

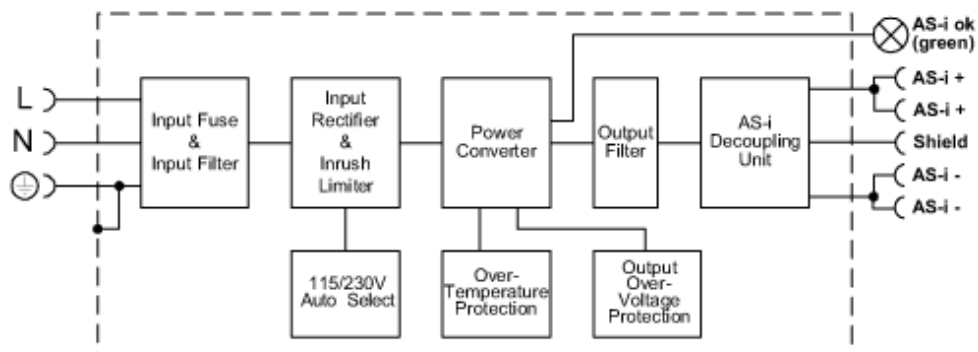


Ausgangskennlinie

Output Voltage

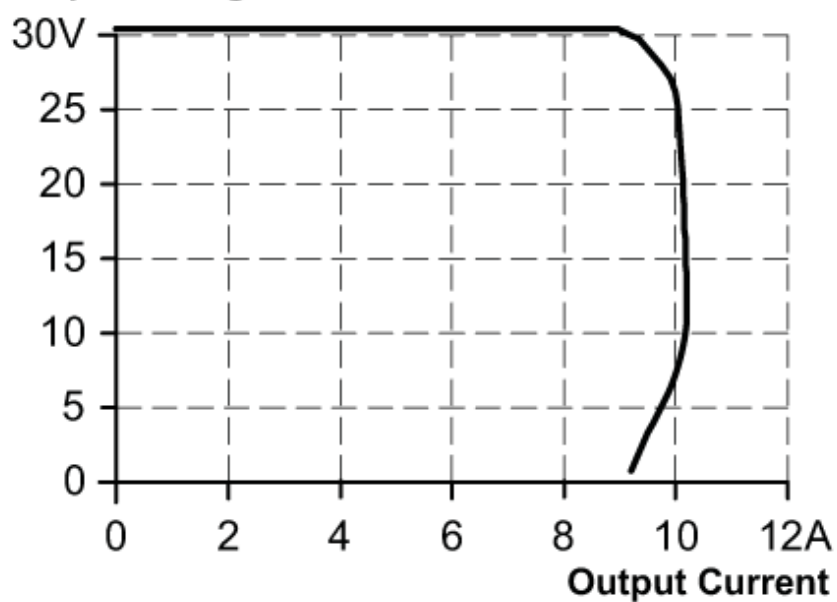


Kennlinie für Wirkungsgrad /
Verlustleistung

Efficiency

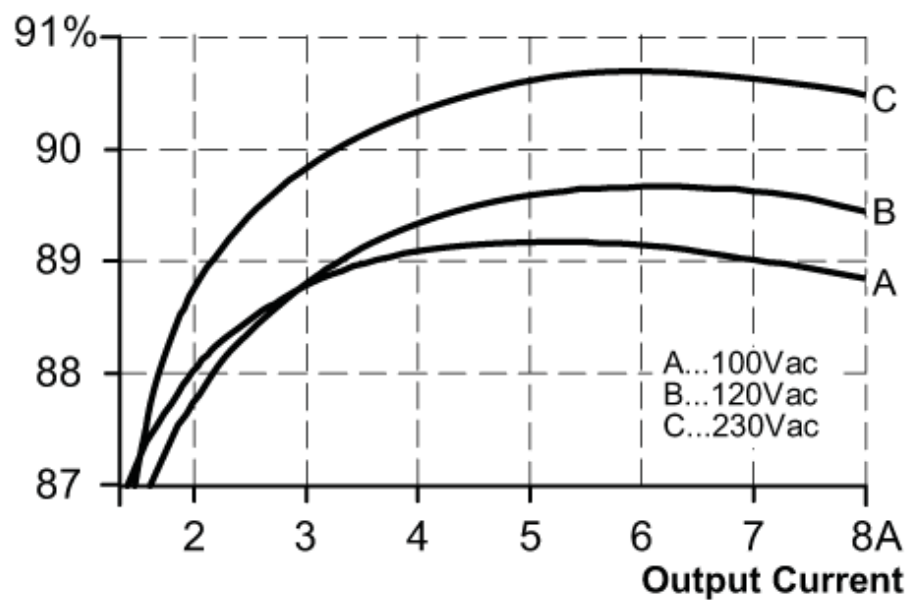

Kennlinie für Derating

Allowed Output Current

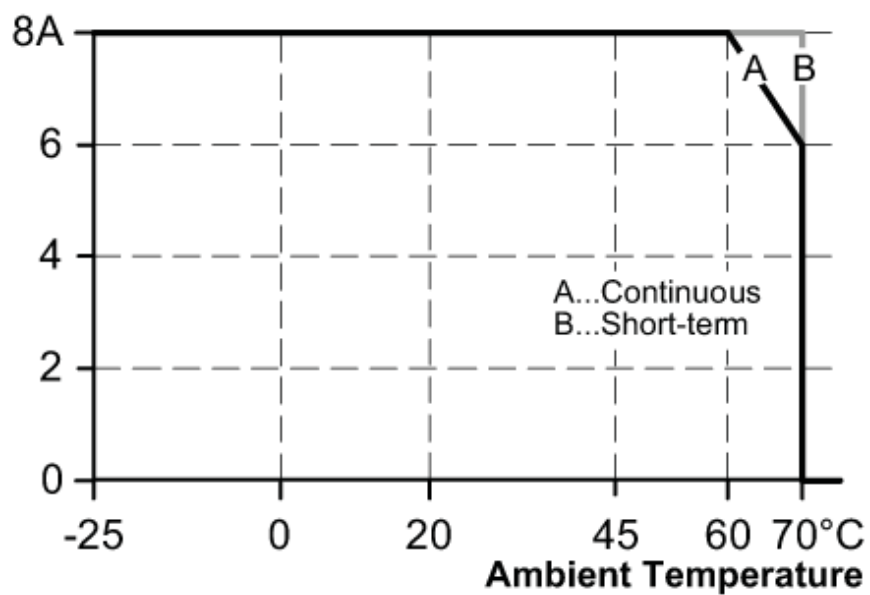

Kennlinie für
Netzausfallüberbrückungszeit

Hold-up Time

